EN 1125:2008
1121

for DoP CPR305/2011/EU iseo.com/dop DOP N° : EN1125-01-A0

Barre-Inox mécanisme Inox **coupe-feu**

1 POINT, MODULABLE EN 2 OU 3 POINTS

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Norme NF EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 500 heures
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Barre de 1130 mm en standard largeur totale 1285 mm
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)
- Projection de la barre 95 mm
- Mécanisme tout inox, cache-tringle inox, finition inox brossé
- Manivelles et capots traités en PVD (Physical Vapor Deposition) : dépôt par condensation de la vapeur métallique à la surface de la pièce à des températures de 100 à 550°C
- Hauteur 2270 mm
- Fabriqué en Italie

Particularités :

- Pêne inox anti-intrusion
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Manivelles anti-pince doigt

Pose :

- Réversibilité sans aucun démontage
- Platine de pose atelier inox permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pênes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol

Accessoires : *(page 11)*

+ produits

- **+ MÉCANISME TOUT INOX**
- **+ Réversible sans démontage**
- **+ Pênes anti-intrusion**
- **+ Platine de pose atelier**
- **+ Pose très rapide**

GARANTIE 10 ANS(1)

(1) selon CGV

Quelques exemples d'applications

- Construction navale
- Tunnel
- Bord de mer
- Station de ski
- Cuisine centrale
- Sauna
- Fromagerie
- Cave viticole
- Hôpital
- Clinique
- Laboratoire
- Chimie
- Conserverie
- Entrepôt frigorifique
- Laiterie
- Site agro-alimentaire
- Abattoir
- Criée
- Centre de thalasso
- Thermes
- Patinoire
- Usine de traitement de poisson

Désignation	Gencod 8 02061	Référence
Barre inox, 1 point modulable en 2/3 points	416285 9	**9414**113224

EN 1125:2008
1121

for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop


DOP N° : EN1125-01-A0

Barre-Inox mécanisme Inox **coupe-feu**

1 POINT, MODULABLE EN 2 OU 3 POINTS




Dimensions

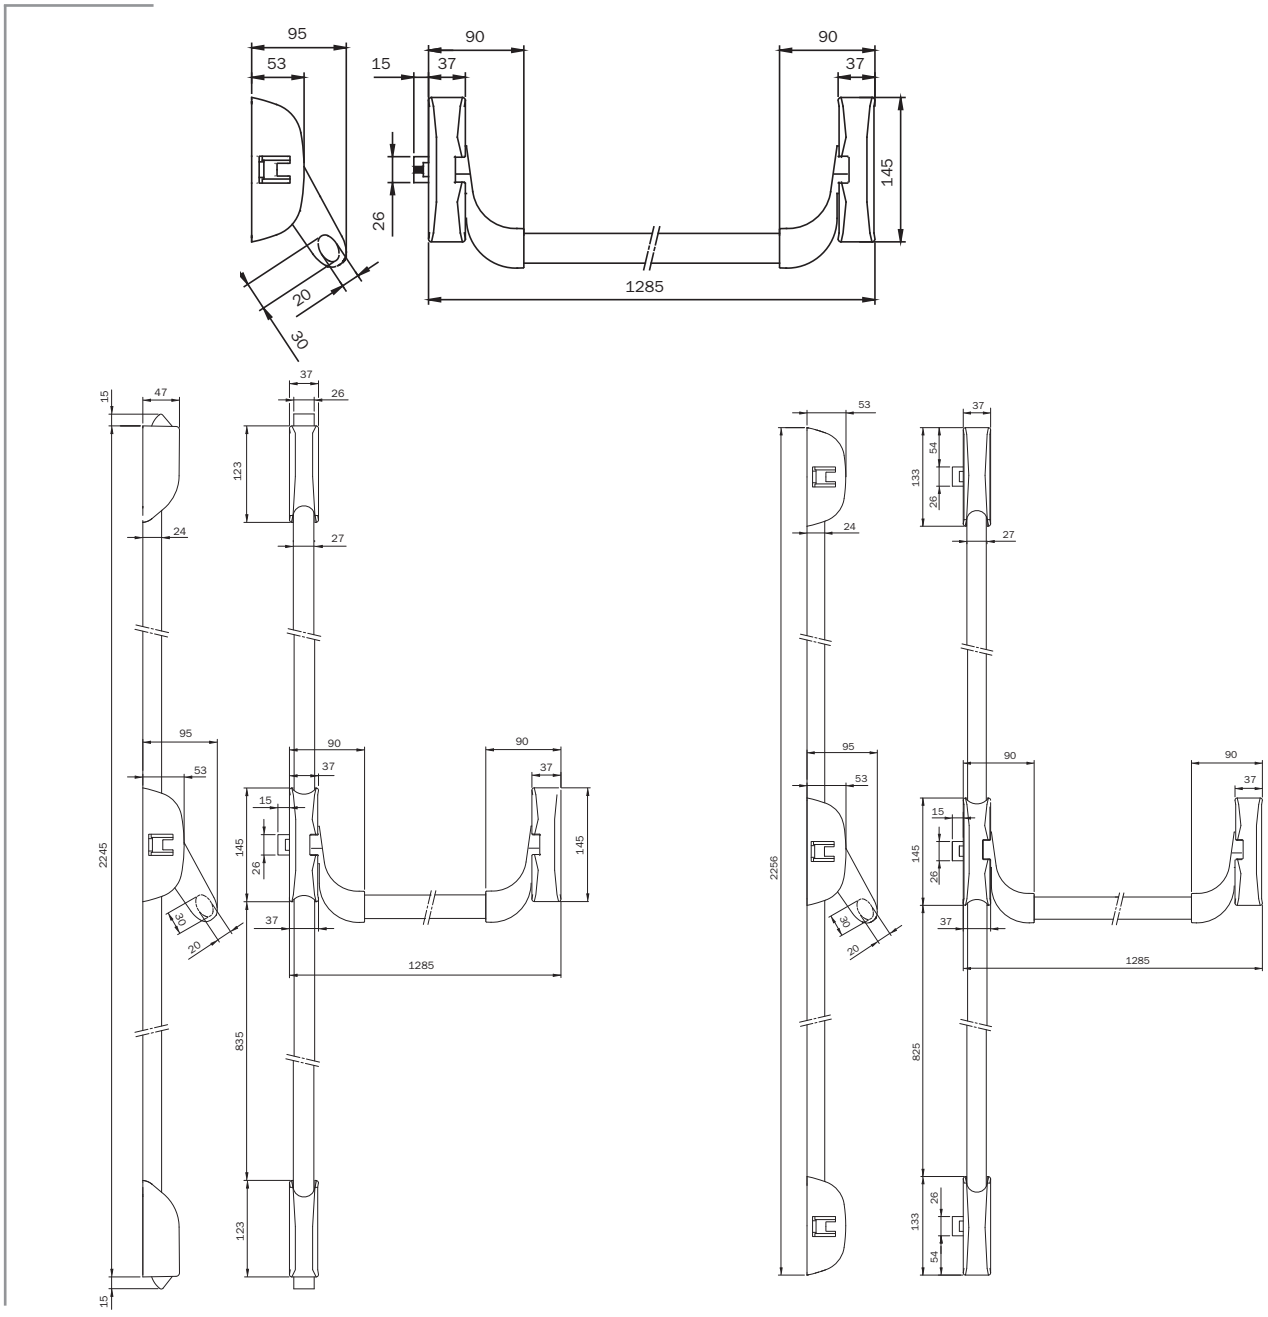

IDEA.

Jeu de pênes haut + bas






	2 platines de pose
	1 gâche au sol
	1 gâche épaisse de 12 mm
	1 jeu de cale d'épaisseur

– Pêne anti-intrusion
– Réversible

Désignation	Gencod 8 02061	Référence
Jeu de pênes haut + bas avec vis et gâches	413472 6	**9410**201524

Jeu de pênes latéraux






	2 platines de pose
	2 gâches plates de 6 mm
	2 jeux de cale d'épaisseur

– Pêne anti-intrusion
– Réversible

Désignation	Gencod 8 02061	Référence
Jeu de pênes latéraux avec vis et gâches	413462 7	**9410**203524

Jeu de pênes haut + latéral





	2 platines de pose
	1 gâche plate de 6 mm
	1 gâche épaisse de 12 mm
	2 jeux de cale d'épaisseur

– Pêne anti-intrusion
– Réversible

Désignation	Gencod 8 02061	Référence
Jeu de pênes haut + latéral avec vis et gâches	413465 8	**9410**204524


Jeu de 2 tringles avec obturateur et gâche





Désignations	Gencod 8 02061	Références
Jeu de 2 tringles pour version 2 ou 3 points (2400 mm)	415743 5	**9410**0202
Jeu de 2 tringles pour version 2 ou 3 points (3400 mm)	415744 2	**9410**0302


Barre de poussée



Désignations	Gencod 8 02061	Références
Barre seule 1130 mm, inox	412747 6	**9459**22
Barre seule 1330 mm, inox	412748 3	**9459**32

Module





– Béquille débrayable anti-vandalisme
– 1/2 cylindre 30/10
– Livré avec carré pour porte jusqu'à 105 mm

Désignation	Gencod 8 02061	Référence
Poignée béquille pour 1/2 cylindre finition inox	415745 9	**9401**1002T