Fiche produit

V3SR1248 - V5SR1248 - V3ER1248 - Ventouses free-voltage 300 et 500 kg

Description du produit

Les ventouses de la gamme 1248 sont des ventouses free-voltage (à détection automatique de la tension.) Les ventouses SR sont lumineuses et indiquent l'état de la porte : verrouillée ou déverrouillée. Une entrée CMSI ou BP est disponible directement sur le PCB.

Les ventouses sont à rupture de courant, alimentées en permanence. Une rupture de courant est nécessaire pour décondamner la porte. La ventouse lors de l'ouverture élimine automatiquement le champ résiduel électromagnétique et ainsi décondamne totalement le verrouillage.

Les ventouses SR sont dédiées pour une pose en applique et les ventouses ER sont dédiées pour une pose en encastré.





Caractéristiques

- Free-voltage 12/24/48V DC
- Signalisation lumineuse (Ventouses SR)
- Force de rétention 300 kg ou 500 kg
- Anti-rémanence électronique
- Signal C/NO/NC
- Produit intérieur

Bleu *Tension active*

Vert *Ouvert*

Certification

Certification

DEEE

RoHS Certification

IP42

IK10

NFS 61-937

-20°C à 60°C

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 16 December 2024. CDVI_GAMME1248_01_EN-FR_A4_C


CDVI France
31 Avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

info@cdvi.com
+33 1 48 91 01 02
www.cdvi.fr

10 YEAR WARRANTY

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium / Acier
Montage :	En applique ou en encastré
Verrouillage :	Rupture
Force de rétention :	300 ou 500 kg
Relais :	Entrée CMSI
Contacts :	C/NO/NC
Poids :	V3ER1248, V3SR1248 : 1,1 kg V5SR1248 : 2,9 kg
Dimensions :	
• Ventouse :	V3SR1248 : 254x45x26mm V5SR1248 : 272x66,5x40mm V3ER1248 : 228x38,5x27
• Contre-plaque :	V3ER/SR : 185x38x11 V5SR : 185x60x12

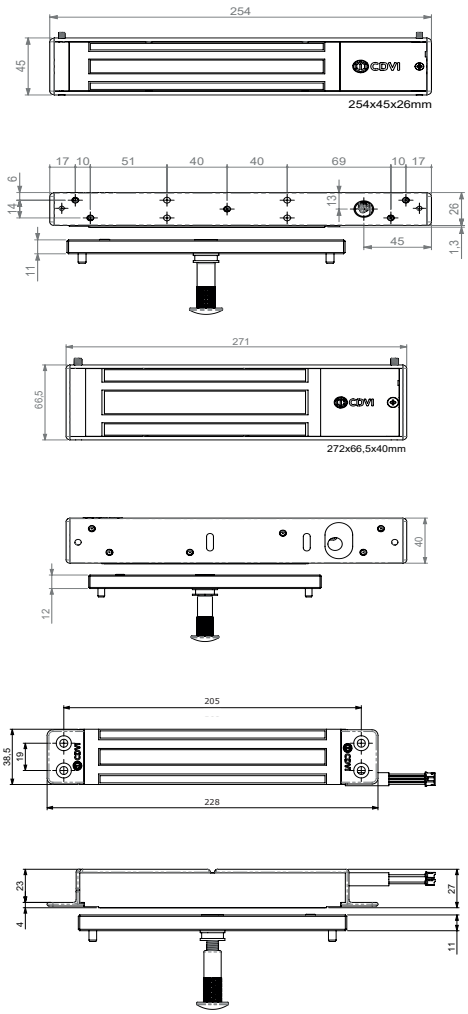

Spécifications électriques

Alimentation : 12/24/48 V DC

Consommation V3SR1248 et V5SR1248 :

12V DC :	310 mA
24V DC :	160 mA
48V DC :	85 mA

Consommation V3ER1248 :

12V DC :	295 mA
24V DC :	150 mA
48V DC :	80 mA

Références de gamme

F0526000025	V3SR1248	Ventouse applique 300kg 12/24/48V DC
F0526000026	V5SR1248	Ventouse applique 500kg 12/24/48V DC
F0525000030	V3ER1248	Ventouse encastrée 300kg 12/24/48V DC

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 16 December 2024. CDVI_GAMME1248_01_EN-FR_A4_C

CDVI France
31 Avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

info@cdvi.com
+33 1 48 91 01 02
www.cdvi.fr