SERRURE EN APPLIQUE VEGA

SERRURE VEGA HORIZONTALE À TIRAGE - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut niveau de sécurité - Pour des portes intérieures et extérieures : locaux professionnels, bâtiments industriels, portes cochères

LES PLUS PRODUIT


• Usage très intensif
• Haut niveau de sécurité et grande résistance à l'effraction
• Confort d'utilisation : effort à la clé minimisé
• Large choix de cylindres et clés avec possibilité de plans en s'entrouvrant, en passe-général, en passe-partiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
• Axe 55 mm
• Entraxe : 60 mm
• Finition : Peinture époxy bronze
• Pênes :
• Pêne ½ tour en acier, fonction équerre
• Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
• Pêne dormant en acier
• Course du pêne dormant : 22 mm
• Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
• Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 pistons (3 clés)
• Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Vega__Serrure_Vega_Horizontale_a_tirage_-_standard_1741 - Date de mise à jour :

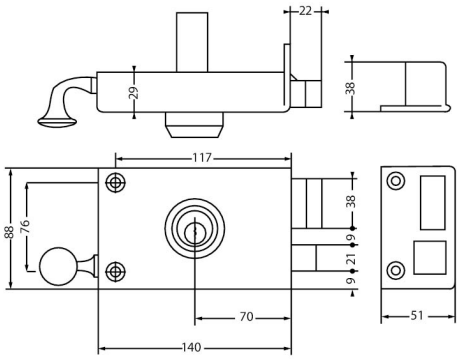

120300

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Horizontale à tirage - Standard	
[Standard] - Horizontales à tirage (140 x 88 mm)	
120300-44-1A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega»
120300-44-2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega»
120300-45-1A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega»
120300-45-2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega»
120300-54-1A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
120300-54-2A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
120300-55-2A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
120300-55-1A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
120300-16-1A	Cylindre de 40 mm 5 Pistons
120300-16-2A	Cylindre de 40 mm 5 Pistons
120300-01-1A	Cylindre de 45 mm 5 Pistons
120300-01-2A	Cylindre de 45 mm 5 Pistons
120300-02-1A	Cylindre de 50 mm 5 Pistons
120300-02-2A	Cylindre de 50 mm 5 Pistons

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Vega__Serrure_Vega_Horizontale_a_tirage_-_standard_1741 - Date de mise à jour :