SERRURE EN APPLIQUE VEGA

# SERRURE VEGA HORIZONTALE À FOUILLOT - STANDARD



GARANTIE 5 ANS

## APPLICATIONS

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut niveau de sécurité - Pour des portes intérieures et extérieures : locaux professionnels, bâtiments industriels, portes cochères

## LES PLUS PRODUIT


• Usage très intensif
• Haut niveau de sécurité et grande résistance à l'effraction
• Confort d'utilisation : effort à la clé minimisé
• Large choix de cylindres et clés avec possibilité de plans en s'entrouvrant, en passe-général, en passe-partiel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
• Axe 55 mm
• Entraxe : 60 mm
• Finition : Peinture époxy bronze
• Carré : 6 mm
• Pênes :
• Pêne ½ tour en acier, fonction équerre
• Saillie du pêne ½ tour : 16 mm
• Pêne dormant en acier
• Course du pêne dormant : 22 mm
• Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
• Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 Pistons (3 clés)
• Livrée avec gâche et vis de fixation

## SCHÉMAS TECHNIQUES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Vega__Serrure_Vega_Horizontale_a_fouillot_-_standard_1740 - Date de mise à jour :

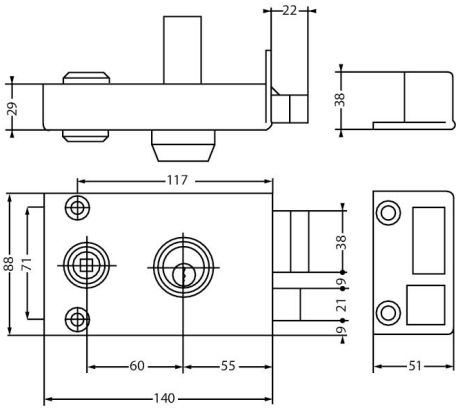

120400

## RÉFÉRENCES

| Référence | Désignation |
|---|---|
| Horizontale à fouillot - Standard | |
| [Standard] - Horizontales à fouillot (140 x 88 mm) | |
| 120400-44-1A | Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 120400-44-2A | Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 120400-45-2A | Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 120400-45-1A | Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 120400-54-2A | Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up |
| 120400-54-1A | Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up |
| 120400-55-2A | Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up |
| 120400-55-1A | Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up |
| 120400-16-1A | Cylindre de 40 mm 5 Pistons |
| 120400-16-2A | Cylindre de 40 mm 5 Pistons |
| 120400-01-1A | Cylindre de 45 mm 5 Pistons |
| 120400-01-2A | Cylindre de 45 mm 5 Pistons |
| 120400-02-1A | Cylindre de 50 mm 5 Pistons |
| 120400-02-2A | Cylindre de 50 mm 5 Pistons |



JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Vega__Serrure_Vega_Horizontale_a_fouillot_-_standard_1740 - Date de mise à jour :