SERRURE EN APPLIQUE FREELOX

SERRURE FREELOX HORIZONTALE À FOUILLOT - STANDARD



GARANTIE 5 ANS

USAGE INTENSIF

APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - S'adapte sur tout type de porte intérieure ou extérieure : portes palières, portes secondaires, portes de locaux techniques

LES PLUS PRODUIT


• Usage intensif
• Compatible avec tous cylindres européens
• Réversible
• Dimensions standards, serrure idéale en rénovation pour couvrir les trous existants
• Ouverture à l'équerre, avec la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm
• Axe : 60 mm
• Entraxe : 60 mm
• Finition : Peinture époxy noire
• Carré : 7mm
• Pênes :
• Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre
• Saillie du pêne ½ tour : 15 mm
• Pêne dormant en acier laitonné
• Course du pêne dormant : 21 mm
• Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
• Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Freelox__Serrure_Freelox_Horizontale_a_fouillot_-_standard_1753 - Date de mise à jour :

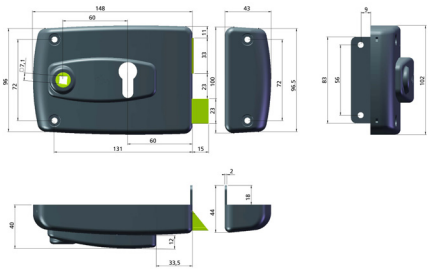

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Horizontale Profil Européen à fouillot (148 x 96 mm)	
114510-01-1A	Ton noir - Axe 60 mm
114510-01-2A	Ton noir - Axe 60 mm

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Freelox__Serrure_Freelox_Horizontale_a_fouillot_-_standard_1753 - Date de mise à jour :