SERRURE EN APPLIQUE FREELOX

SERRURE FREELOX VERTICALE À FOUILLOT - STANDARD



GARANTIE 5 ANS

USAGE INTENSIF

APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - S'adapte sur tout type de porte intérieure ou extérieure : portes palières, portes secondaires, portes de locaux techniques

LES PLUS PRODUIT


• Usage intensif
• Compatible avec tous cylindres européens
• Réversible
• Dimensions standards, serrure idéale en rénovation pour couvrir les trous existants
• Ouverture à l'équerre, avec la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 82 mm x (H) 132 mm x (P) 40 mm
• Axe 45 mm
• Entraxe : 70 mm
• Peinture époxy noire
• Carré : 7mm
• Pênes :
• Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre
• Saillie du pêne ½ tour : 15 mm
• Pêne dormant en acier laitonné
• Course du pêne dormant : 21 mm
• Disponible en main droite ou en main gauche, tirant ou poussant
• Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Freelox__Serrure_Freelox_Verticale_a_fouillot_-_standard_1756 - Date de mise à jour :

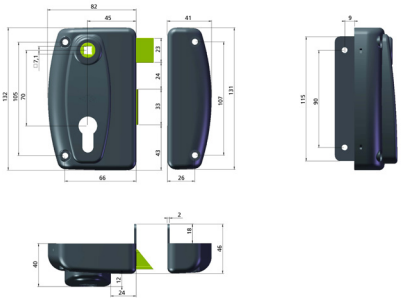

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Verticale Profil Européen à fouillot (132 x 82 mm)	
117510-01-2A	Ton noir - Axe 45 mm
117510-01-1A	Ton noir - Axe 45 mm

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Freelox__Serrure_Freelox_Verticale_a_fouillot_-_standard_1756 - Date de mise à jour :