SERRURE EN APPLIQUE POUR PROFIL EUROPÉEN

SERRURE PE HORIZONTALE À PÊNE DORMANT - STANDARD



GARANTIE 5 ANS

APPLICATIONS

Recommandée pour les portes à usage très intensif - Idéale pour les portes d'ateliers, de locaux techniques, de stockage ou cagibis - Pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement

LES PLUS PRODUIT


• Usage très intensif
• Coffre en acier pour un haut niveau de sécurité
• Compatible avec tous cylindres européens
• Enjoliveur de cylindre Profil Européen
• Fonction équerre : ouverture à la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm
• Axe : 64 mm
• Entraxe : 57 mm
• Finition : peinture époxy noire
• Pênes :
• Pêne dormant en acier zingué
• Course du pêne dormant : 23 mm
• Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
• Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_pour_Profil_Europeen_Serrure_PE_Horizontale_a_pene_dormant_-_standard_1765 - Date de mise à jour :

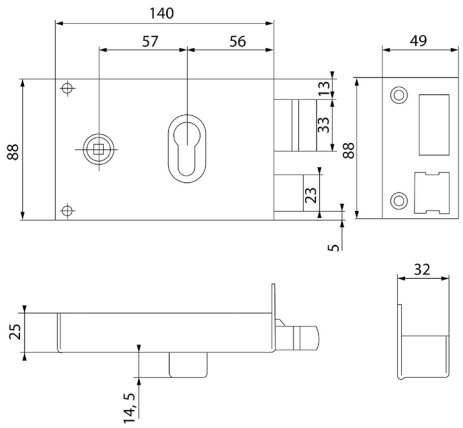

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Horizontales Profil Européen à pêne dormant (140 x 88 mm)	
134500-01-21	Ton noir - sous film
134500-01-11	Ton noir - sous film
134500-02-21	Basse têtière gâche Equerre - Ton noir - sous film
134500-02-11	Basse têtière gâche Equerre - Ton noir - sous film

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_pour_Profil_Europeen_Serrure_PE_Horizontale_a_pene_dormant_-_standard_1765 - Date de mise à jour :