
FICHE TECHNIQUE

CHEVILLE AUTOFOREUSE ACIER AVEC VIS TF POUR FIXATION LÉGÈRE



VIS TÊTE FRAISÉE

PLAQUE DE PLÂTRE



CARACTÉRISTIQUES

Matière : Zamak


Avantages :

- Pose rapide sans perçage préalable
- Matériau zamak très résistant à la chaleur
- Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.


APPLICATIONS

- Chauffage
- Ventilation et air conditionné
- Matériel et accessoires électriques
- Matériel et accessoires de plomberie
- Éclairage mural
- TV
- Étagéres
- Décoration

MISE EN ŒUVRE



Visser lentement la cheville dans la plaque de plâtre avec un tournevis PH2

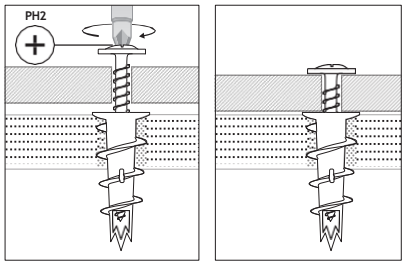


Visser la vis au centre de la cheville à travers l'objet à fixer


CHARGES ADMISSIBLES

Valeurs indicatives et non contractuelles, coeff de sécurité = 4

Matériaux	Traction	Cisaillement
	daN	daN
Plaque de plâtre 13mm	10	10

DIMENSIONS

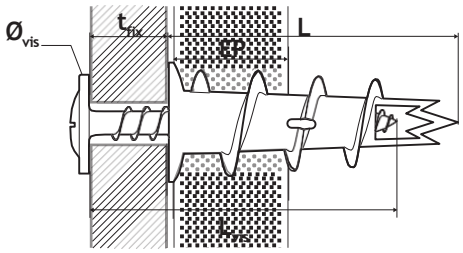

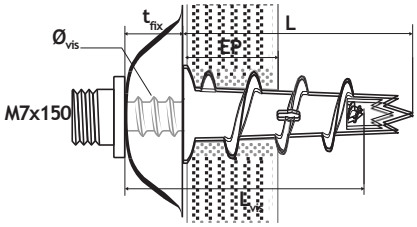

L	$t_{fix\ maxi}$	$Ø_{vis}$ x L_{vis}		$EP_{min-max}$	RÉFÉRENCE
Longueur cheville mm	Épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm	Épaisseur doison mm	Vis tête fraisée
31	15	4,5 x	35	10-20	**GRS214**