BETABOLT

VIS BÉTON ACIER

VIS BÉTON,
RAPIDE ET ROBUSTE

La vis béton Bétabolt est une fixation traversante qui se visse directement dans le béton sans cheville. Elle permet la pose rapide de supports de coffrage, de structures en bois ou métalliques, de gardes-corps. Son filetage est optimisé pour une meilleure évacuation des poussières et un vissage rapide. La vis béton Betabolt bénéficie d'un agrément technique européen valable également dans le béton fissuré.



BETABOLT

VIS BÉTON ACIER

1488-CPD-0383/W
ETA-13/0934
ETAG 001-3 - option 1



CHARGES ADMISSIBLES (kg)

M8	M10	M12	M14
480	640	1000	1400
300	360	640	800

béton non fissuré

béton fissuré



LOGICIEL DE CALCUL

Téléchargez le logiciel
de dimensionnement Scell-it gratuitement sur :
www.scellit.com

AVANTAGES

FACILITÉ DE POSE ET DÉPOSE
Double filet pour une installation plus facile et une évacuation efficace des poussières de béton.

RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

PRATIQUE
Facilement démontable.


PERFORMANTE
Tenue optimale même en béton fissuré.

Scell-it®

APPLICATIONS

FIXATIONS D'ÉTAIS «TIRANTS-POUSSANTS»



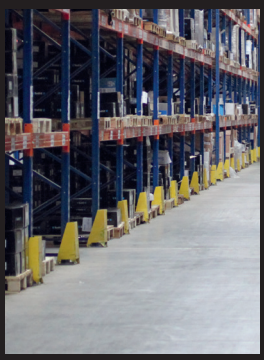



IDÉALE POUR TOUTES LES FIXATIONS BÉTON.
Stockage et équipements industriels, garde-corps, structures secondaires bois ou métalliques...




MONTAGE RAPIDE

Montage et serrage rapides en trois étapes.



Scell-it®

DONNÉES TECHNIQUES

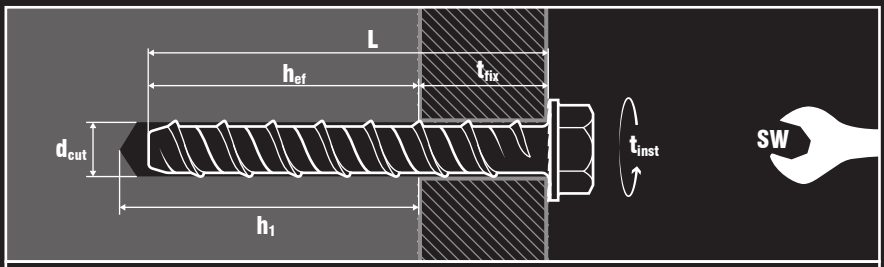

ø	L	t_{fix}	d_{cut}	h_1	h_{ef}	SW	t_{inst}	Référence	Qté boîte	Qté carton
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N			
6.0	30	5	6	35	25	10	10	**BT060030***	100	800
	50	10	6	50	40	10	10	**BT060050***	100	400
	75	20	6	65	55	10	10	**BT060075***	100	400
	100	45	6	65	55	10	10	**BT060100***	100	400
8.0	60	10	8	60	50	13	30	**BT080060***	50	200
	75	10	8	75	65	13	30	**BT080075**	50	200
	100	35	8	75	65	13	30	**BT080100**	50	200
10.0	60	10	10	60	50	15	40	**BT100060***	50	200
	75	15	10	70	60	15	40	**BT100075***	50	200
	100	25	10	85	75	15	40	**BT100100**	50	200
	130	55	10	85	75	15	40	**BT100130**	25	100
	150	75	10	85	75	15	40	**BT100150**	25	100
	200	125	10	85	75	15	40	**BT100200**	20	80
	240	165	10	85	75	15	40	**BT100240**	20	80
12.0	75	20	12	65	55	16	50	**BT120075***	25	100
	100	5	12	105	95	16	50	**BT120100**	25	100
	150	55	12	105	95	16	50	**BT120150**	20	80
14.0	80	20	14	70	60	18	60	**BT140080***	20	80
	100	35	14	75	65	18	60	**BT140100***	20	80
	130	15	14	125	115	18	60	**BT140130**	20	80
	150	35	14	125	115	18	60	**BT140150**	10	40
16.0	100	40	16	80	60	21	80	**BT160100***	20	80
	150	80	16	90	70	21	80	**BT160150***	10	40

* Hors ATE

t_{fix} : épaisseur maximale de la pièce à fixer • **d_{cut}** : diamètre de perçage • **h_1** : profondeur de perçage
h_{ef} : profondeur d'ancrage effective • **SW** : ouverture de clé • **t_{inst}** : serrage maxi.



BOÎTE CARTON
RÉUTILISABLE