NP SUPRA




Fonctions


Système inédit de manœuvres et d'actionnements de fenêtres à ouverture à la française vers l'intérieur et oscillo-battante.
GIESSE NP® Technology permet de réaliser des fenêtres aux lignes actuelles sans grosses interventions sur le profil.

Caractéristiques techniques


Le système se base sur la combinaison entre un actionnement et une manœuvre reliés entre eux par un goujon hexagonal de 5 mm.
Le montage de la manœuvre nécessite un usinage sur le profil du vantail, à réaliser à l'aide d'une poinçonneuse spécifique.
Les actionnements sont disponibles en version bidirectionnelle (À LA FRANÇAISE) et monodirectionnelle (OSCILLO-BATTANT).
Les actionnements ne nécessitent aucun usinage du profil et se fixent à travers deux vis autoforeuses fournies.

Système NP SUPRA

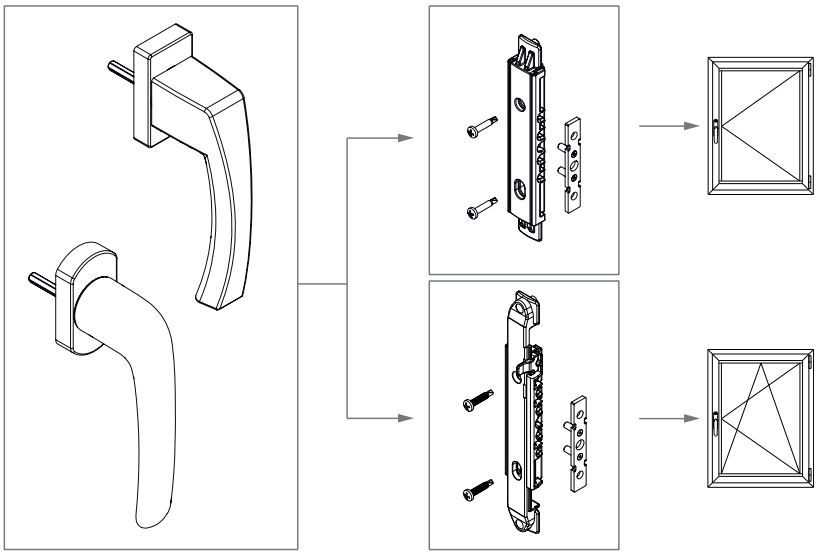

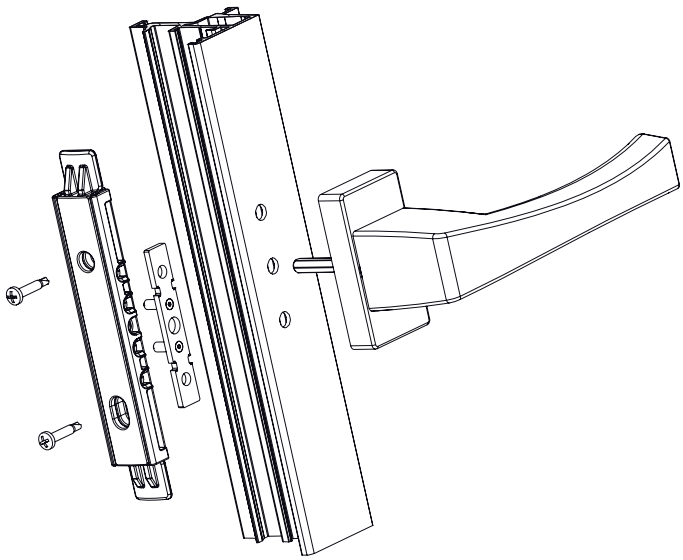

Poinçonneuse art. 5810120000

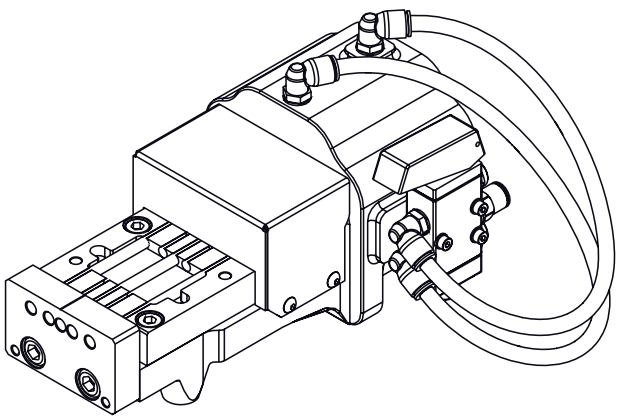

Tutti i diritti riservati. / All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Vorbehaltlich aller Rechte. / Tous droits réservés. / Todos os direitos reservados.



NP SUPRA - MANŒUVRE ASIA

Fonctions


Manœuvre réversible pour l'actionnement de mécanismes NP SUPRA à la Française et Oscillo-Battants.

Caractéristiques techniques


Même manœuvre pour ouverture à la française et pour oscillo-battant.
S'utilise avec les Actionnements NP SUPRA.
Se fixe sur le profil à l'aide de 2 vis spéciales, prémontées sur la poignée à carré, sur la patte de scellement fournie avec l'actionnement.
Ne nécessite aucun fraisage sur les parties tubulaires du vantail. Simple usinage de l'ailette (3 orifices Ø6,2 mm) en utilisant une poinçonneuse spécifique.

Matériaux


Poignée en aluminium moulé sous pression.
Composants internes en zamak GS SILVER PLUS, acier zingué et polyamide noir.
Vis de fixation en acier zingué.
Cache en zamak pressofusé.

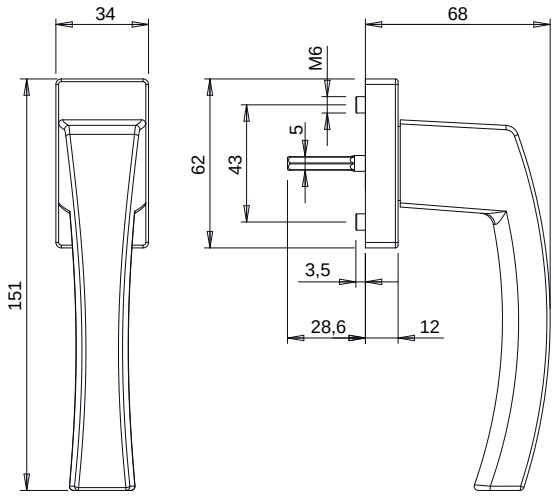


Opération

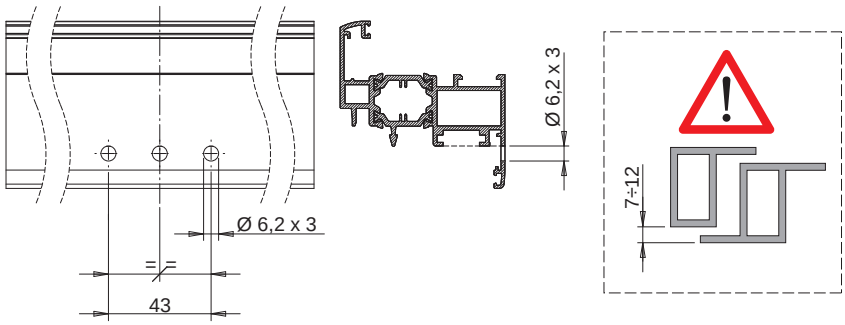

Ouvrant

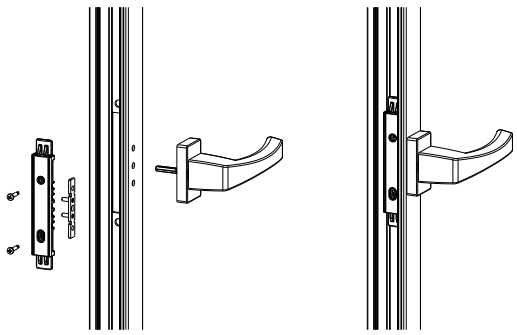

Oscillo-battant

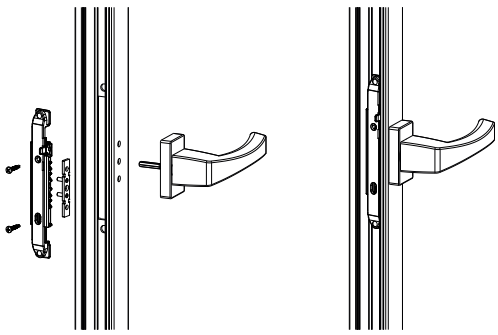

Référence article	Description	GORGE	Type	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boite
03963	NP - MANŒUVRE ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Ouverture à la française - Oscillo-battante	X		X		10

Tutti i diritti riservati. / All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Vorbehaltlich aller Rechte. / Tous droits réservés. / Todos os direitos reservados.



NP SUPRA - MANŒUVRE PRIMA

Fonctions


Manœuvre réversible pour l'actionnement de mécanismes NP SUPRA à la Française et Oscillo-Battants.

Caractéristiques techniques


Même manœuvre pour ouverture à la française et pour oscillo-battant.
S'utilise avec les Actionnements NP SUPRA.
Se fixe sur le profil à l'aide de 2 vis spéciales, prémontées sur la poignée à carré, sur la patte de scellement fournie avec l'actionnement.
Ne nécessite aucun fraisage sur les parties tubulaires du vantail. Simple usinage de l'ailette (3 orifices Ø6,2 mm) en utilisant une poinçonneuse spécifique.

Matériaux


Poignée en aluminium moulé sous pression.
Composants internes en zamak GS SILVER PLUS, acier zingué et polyamide noir.
Vis de fixation en acier zingué.
Cache en zamak pressofusé.

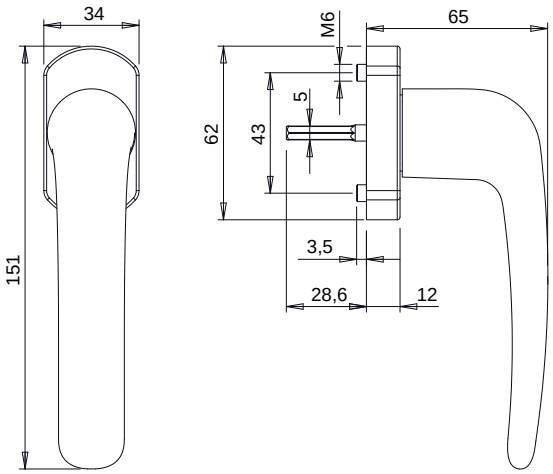


Opération

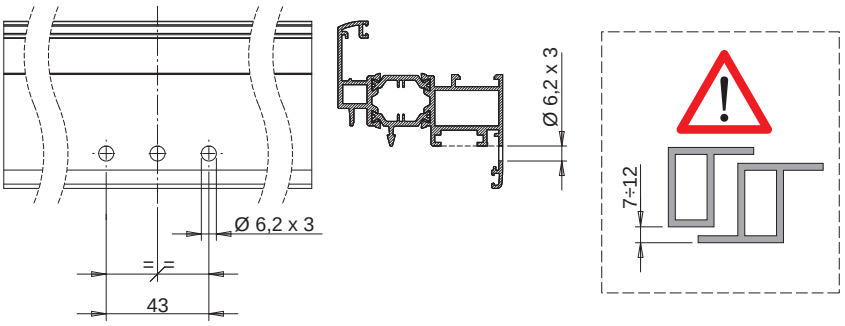

Ouvrant

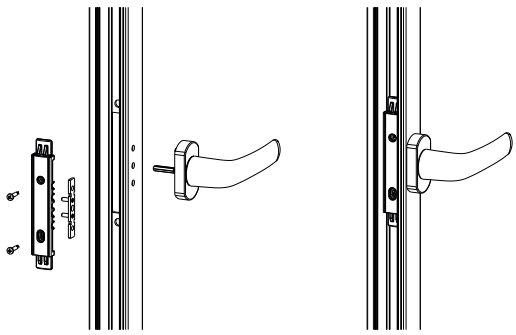

Oscillo-battant

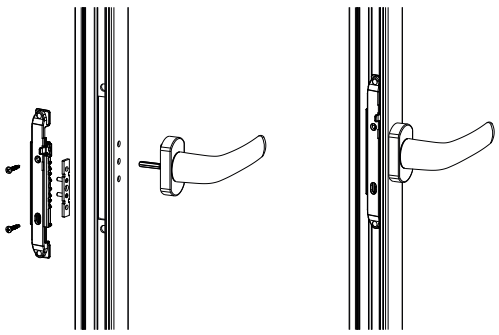

Référence article	Description	GORGE	Type	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
03962	NP - MANŒUVRE PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Ouverture à la française - Oscillo-battante	X		X		10

Tutti i diritti riservati. / All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Vorbehaltlich aller Rechte. / Tous droits réservés. / Todos os direitos reservados.