

PAUMELLES DOMINA CLASSIC

Fonctions

Paumelle en applique, version 2 ou 3 lames, pour la réalisation de portes lourdes en aluminium.
Réglable sur trois directions.
Compatible avec le kit gâches, avec les chevilles à expansion pour profils gorge simple et la vis à fixation directe M12 pour profilés à rupture de pont thermique.

Caractéristiques techniques

Paumelle idéale pour portes destinées à un usage fréquent (catégorie d'utilisation 4* - utilisation intensive), haute résistance à l'effort et à l'usure (longévité degré 7* - 200.000 cycles d'essai).
Solution idéale pour la réalisation de portes de grandes dimensions, particulièrement lourdes et destinées à un usage intensif.
Réglages possibles sur trois directions :
- réglage micrométrique latéral (±2,5 mm) sur porte installée, en intervenant sur la vis de réglage latérale présente sur le fourreau de la paumelle du dormant.
- réglage micrométrique vertical (0÷4 mm) sur porte installée en intervenant sur la vis sans tête se trouvant sur le fond de la paumelle du dormant, au moyen d'un adaptateur spécial livré avec l'article
- réglage de la compression (±0,5 mm) en installant la douille excentrique de la paumelle du dormant sur la position choisie.
Pattes cache-vis fixées à la paumelle au moyen de vis pouvant être extraites par l'intérieur (pour le blocage, utiliser la clip de blocage art. 05051), amovibles uniquement lorsque l'ouvrant est ouvert (résistance à l'effraction).
Compatible avec le kit gâches, avec les chevilles à expansion pour profils gorge simple et les vis à fixation directe M12 pour profilés à rupture de pont thermique.
Usinages sur le profil Ø11 mm (pour tous les systèmes de fixation), réalisables au moyen des gabarits de perçage art. 03237 et 05052.
En cas de profil non coplanaire, associer la paumelle aux cales d'épaisseur, à choisir en fonction du type de fixation sur le profil :
- recouvrements avec douilles de centrage : pour kit gâches et chevilles à expansion pour profils gorge simple
- recouvrements sans douilles de centrage : pour vis à fixation directe M12.
* Conforme EN1935

Consulter le service commercial pour la disponibilité du produit.


Matériaux

Corps de gâche et pattes cache-vis en aluminium extrudé
Fourreau en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la corrosion)
Axe Ø11 en acier inox
Vis de réglage latéral en acier traitée haute résistance à la corrosion
Fourreau excentrique, bague de finition et vis sans tête de réglage vertical en résine acétalique
Vis de fixation des plaquettes cache-vis en acier zingué
Bouchons de finition en polyamide


Charges d'utilisation

Jusqu'à 120 kg avec deux paumelles 2 lames
Jusqu'à 140 kg avec trois paumelles 2 lames
Jusqu'à 160 kg avec deux paumelles 3 lames
Jusqu'à 180 kg avec trois paumelles 3 lames
Marquage CE conforme EN1935


Tutti i diritti riservati. / All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Vorbehaltlich aller Rechte. / Tous droits réservés. / Todos os direitos reservados.

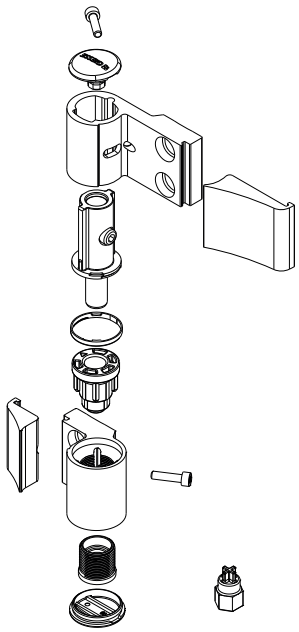


Usinages sur profil (2 lames)

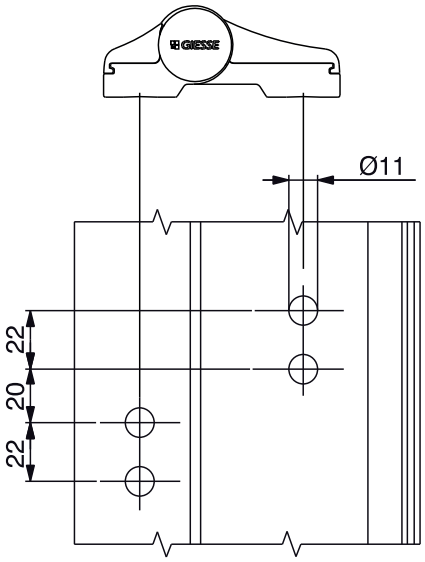


Usinages sur profil (3 lames)

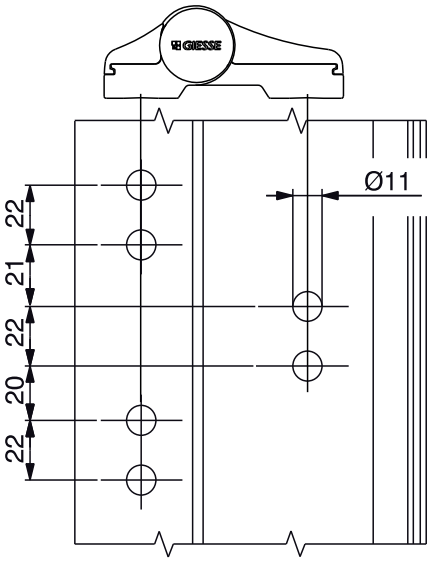


Réglage latéral

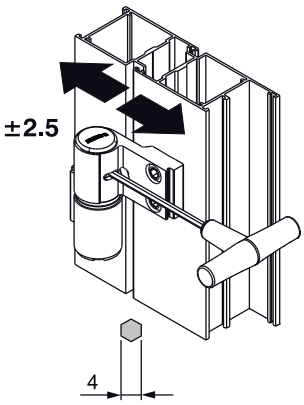


Réglage en hauteur

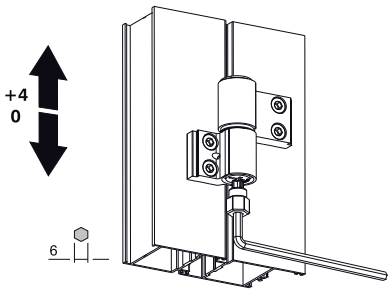


Réglage en compression

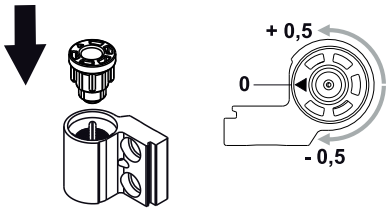


Recouvrement avec douille

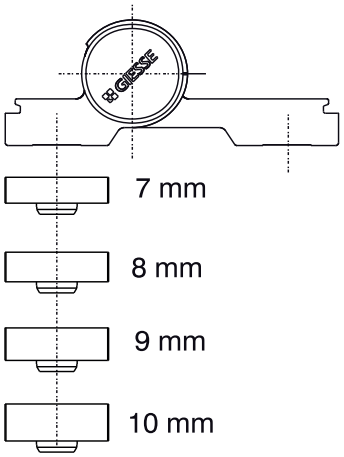


Recouvrement sans douille

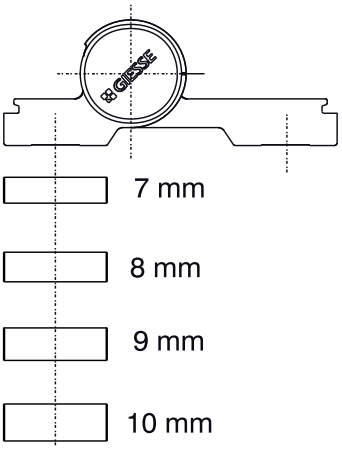

Utilisation du clip de blocage

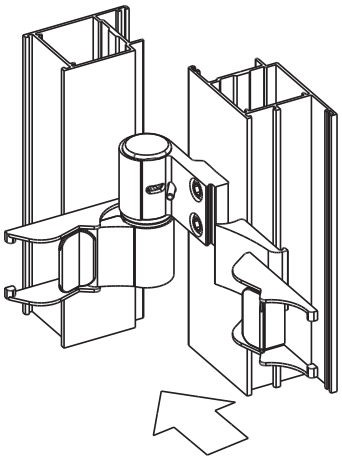

Tutti i diritti riservati. / All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Vorbehaltlich aller Rechte. / Tous droits réservés. / Todos os direitos reservados.

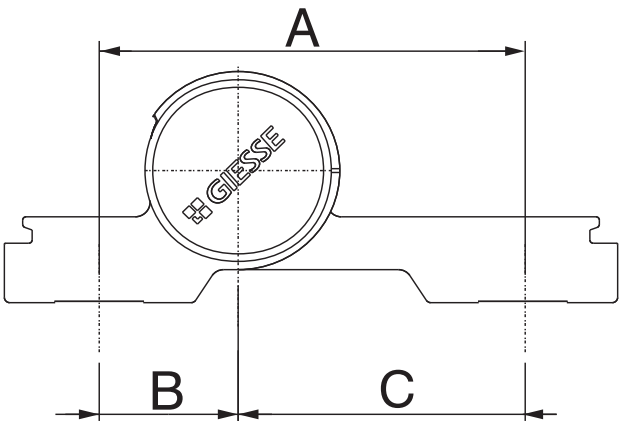

Référence article	Description	Version	Entraxe A [mm]	B [mm]	C [mm]	Charge d'utilisation 2 paumelles [kg]	Charge d'utilisation 3 paumelles [kg]	Marquage CE	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boite
06170	DOMINA CLASSIC	2 lames	62,5	20,5	42	120	140	niveau 13	X	X	X	X	10
06171	DOMINA CLASSIC	3 lames	62,5	20,5	42	160	180	niveau 14	X	X	X		10
06172	DOMINA CLASSIC	2 lames	70,5	20,5	50	100	120	niveau 12	X	X	X		10
06173	DOMINA CLASSIC	3 lames	70,5	20,5	50	120	140	niveau 13	X	X	X		10
06174	DOMINA CLASSIC	2 lames	78	20,5	57,5	100	120	niveau 12	X	X	X		10
06175	DOMINA CLASSIC	3 lames	78	20,5	57,5	120	140	niveau 13	X	X	X		10
06176	DOMINA CLASSIC	2 lames	84	42	42	100	120	niveau 12	X	X	X		10
06177	DOMINA CLASSIC	3 lames	84	42	42	120	140	niveau 13	X	X	X		10
06178	DOMINA CLASSIC	2 lames	92	42	50	80	100	niveau 11	X	X	X		10
06179	DOMINA CLASSIC	3 lames	92	42	50	100	120	niveau 12	X	X	X		10
06180	DOMINA CLASSIC	2 lames	99,5	42	57,5	80	100	niveau 11	X	X	X		10
06181	DOMINA CLASSIC	3 lames	99,5	42	57,5	100	120	niveau 12	X	X	X		10
06168	DOMINA CLASSIC INDUSTRIELLE	2 lames	62,5	20,5	42	120	140	niveau 13	X	X	X		20
06169	DOMINA CLASSIC INDUSTRIELLE	3 lames	62,5	20,5	42	160	180	niveau 14	X		X		20

Tutti i diritti riservati. / All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Vorbehaltlich aller Rechte. / Tous droits réservés. / Todos os direitos reservados.