40/60/80

LSK FK

CERAMICON

●●●●●○ Durée de vie
●●●●●○ Quantité de matière enlevée

En combinaison avec le débord de lamelles de 10 mm et l'arrière de bande solide, ces meules offrent une durée de vie exceptionnellement longue tout en assurant un usinage efficace des soudures d'angle. En raison de la haute résistance de l'abrasif, le LSK FK peut être adapté de manière optimale à la pièce par profilage. Le grain abrasif céramique assure de grandes performances d'enlèvement de copeaux. Idéal pour la soudure d'angle et les finitions fines (jusqu'à une granulométrie de 80)
Matériau : acier inoxydable, acier et aciers trempés, surfaces calaminées et titane

Des machines puissantes à partir de 1.000 W (Ø 115 mm), à partir de 1.200 W (Ø 125 mm) sont nécessaires pour des résultats optimaux



LSK FK PK05


115 x 22,23	40	10	210249
115 x 22,23	60	10	210251
115 x 22,23	80	10	210276
125 x 22,23	40	10	210182
125 x 22,23	60	10	210183
125 x 22,23	80	10	210184



Le débord de 10 mm de la bande céramique ultra-solide associé à la ligne adhésive externe assurent une grande résistance inhérente et une longue durée de vie, même sans l'utilisation de renforts



Le LSK FK fonctionne avec précision dans l'angle et s'adapte à la pièce de manière optimale. La surface parfaite est obtenue avec des disques d'une granulométrie de 80

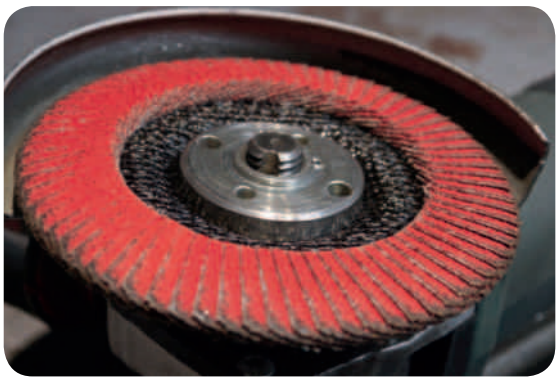

Des abrasifs plus actifs pour vos applications. Le LSK FK est optimisé pour une utilisation dans les angles et les espaces étroits