VOLCA

SOUDEURS

Gaston MILLE®


GASTON MILLE

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES

♂	39/47	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
0% METAL FREE	S3	IGNIFUGE	1,300KG





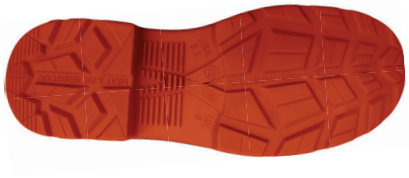

LE + GASTON MILLE **Chaussures spécifiques sidérurgie, travaux soudure**

NIVEAU DE SECURITE S3 HI-3 HRO WG SRC
NORME EN ISO 20349:2010

- Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 240J)
- Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)
- Semelle Antiglisse
- A — Antistatique
- E — Absorption des chocs
- HRO FO — Semelle de marche résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
- WRU — Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
- WG — Protection contre les projections de métal fondu
- HI-3 — Résistance de la semelle à la chaleur de contact (250°C durant 40 mn)
- SRC — Résistant au glissement
  SRC = SRA* + SRB**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur ignifuge (cuir et coutures) + Rabat de protection ignifuge avec fermeture double velcro
Doublure	Matelassage en cuir ignifuge
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/Nitrile résistant jusqu'à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 300g
Pointures	39-47
Code article	VOAH3
Particularités	Protection contre les projections de métal fondu + Enfilement et déchaussement rapide grâce au rabat en velcro + Soufflet étanche Sans lacets, sans zip = 0 Métal

** SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)*
*** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)*

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.