
PIED DE POTEAU FIXE

Les pieds de poteaux protègent les bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques.

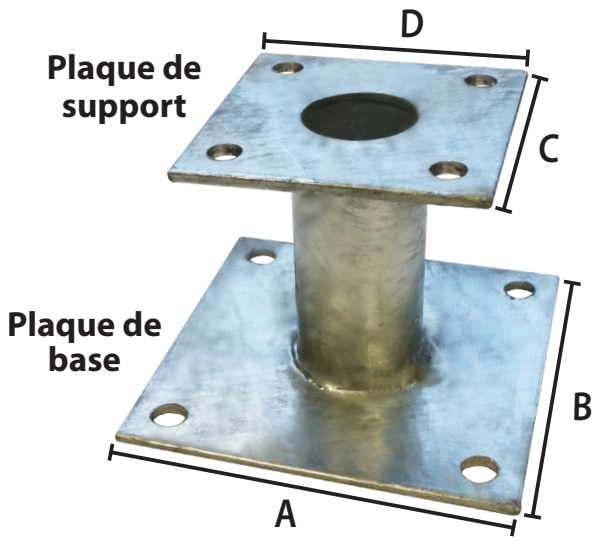

⊕ CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Acier Q235
- ▶ Galvanisé à chaud
- ▶ Épaisseur 4 mm

⊕ SUPPORTS

- ▶ *Élément porteur :* bois, béton
- ▶ *Élément porté :* bois massif, bois lamellé collé

⊕ UTILISATIONS

- ▶ Pergolas
- ▶ Poteaux d'auvents
- ▶ Préaux
- ▶ Vérandas

⊕ FIXATIONS PRÉCONISÉES

Sur poteau bois

- ▶ Tirefond Ø10 x 80

Sur béton

- ▶ Goujon fileté M10 x 90

⊕ AVANTAGES

- ▶ Aucun usinage nécessaire
- ▶ Platine inférieure plus large (140 x 140) permettant une fixation au sol plus aisée

Désignation	Référence	Condt	Gencod condt	Gencod pièce
Hauteur 100 mm	A473041	Bte de 10	3509094730413	8712513023255
Hauteur 150 mm	A473061	Bte de 10	3509094730611	8712513034077

Désignation	Référence	Condt	Gencod condt	Gencod pièce
Hauteur 100 mm + Fixations	A473042	Bte de 10	-	3509094730420
Hauteur 150 mm + Fixations	A473062	Bte de 10	-	3509094730628

⊕ DIMENSIONS ET PERÇAGES / DONNÉES EXPRIMÉES EN MM

Désignation	Tube		Plaque de base				Plaque de support			
	Ø	Hauteur	A	B	Ep.	Ø 12	C	D	Ep.	Ø 12
Hauteur 100 mm	48	100	140	140	4	x 4	100	100	4	x 4
Hauteur 150 mm	48	150	140	140	4	x 4	100	100	4	x 4