Tèl : +33 (0)4 71 05 59 03

https://www.ingfixations.fr

Résine NS

Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries



Résine NS 300 ml

Description

- Couleur : beige.
- Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Les + produits

- Sans styrène.
- Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Pose au plafond sans accessoire.
- Diamètre de perçage réduit (Ex : Perçage Ø 22 mm pour tige filetée M20).
- Pour tiges filetées M8 à M16 dans béton C20/25 à C50/60.
- Aciers zingués 5,8; 8,8 et 10,9 - Inox A4-70.
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre.

Applications

- Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, ...

Les agréments

ETE 20/0136 pour le scellement dans les maçonnerie.
ETE 20/0135 pour le scellement de tiges filetées dans le béton.
Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).

Les Matériaux


Béton


Parpaing plein pierre


Brique pleine


Parpaing


Brique creuse


Béton cellulaire



Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	COULEUR	CONTENANCE
RESINE ING 300 ML N.S. BEIGE La cartou...	A050050	Carton de 6	Beige	300 ml

RESINE ING 300 ML N.S. BEIGE La cartou...	A050055	Carton de 12	Beige	300 ml

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
MAÇONNERIES CREUSES	100	100	100	100	100
BÉTON	500	850	950	1200	1500

Se reporter à l'ATE


Les informations techniques - Temps de séchage et de mise en charge

TEMPÉRATURE	TEMPS DE MANIPULATION	TEMPS DE MISE EN CHARGE
-10 °C *	50 min	240 min
-5 °C *	40 min	180 min
5 °C	20 min	90 min
15 °C	9 min	60 min
25 °C	5 min	30 min
35 °C	3 min	20 min

* La température de la résine doit être de 20°C minimum - Stockage entre 5 °C et 20 °C

Les informations techniques - Mise en oeuvre

MATÉRIAUX CREUX

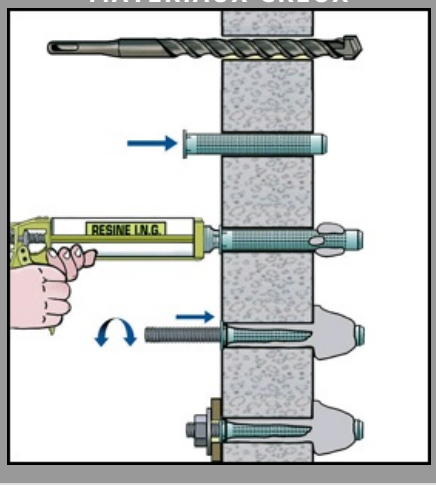

MATÉRIAUX PLEINS

