FICHE TECHNIQUE

MASQUE COMPLET

PROTECTION CONTRE LES GAZ,
VAPEURS & POUSSIÈRES



SÉRIE 9000

taille S	taille M	taille L
9001 raccord EasyLock®	**9002** raccord EasyLock®	**9003** raccord EasyLock®
9004 raccord EN 148-1	**9005** raccord EN 148-1	**9006** raccord EN 148-1

CARACTÉRISTIQUES




Poids hyper léger
Technologie de montage de l'oculaire sans cerclage.



Oculaire panoramique
Fait en polycarbonate.



Grand champ visuel périphérique
Pemet la perception de l'environnement et des mouvements latéraux.



Traitement hydrophobe de l'oculaire
Les liquides n'adhérant pas dessus, l'oculaire est facile à essuyer. Il résiste aux solvants.



Facile à nettoyer – facile à entretenir
Toutes les pièces sont d'une grande accessibilté, le design et les surfaces sont épurés. Il n'est nul besoin d'outil.



Système de raccord EasyLock®
Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



100% PVC-FREE
Tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

CERTIFICATION

Les masques de la série 9000 répondent aux exigences de la norme EN 136:1998 CL2, ils sont marqués CE conformément à la Directive Européenne 89/686/EEC. L'institut professionnel pour la sécurité dans le travail (BGIA) à St Augustin (0121) en Allemagne est l'organisme responsable des tests de conformité (article 10) et de la surveillance des produits (article 11B). Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.


MATÉRIAUX

Oculaire: Polycarbonate
Pièce faciale: Elastomère thermoplastique (TPE)
Têtière: Elastomère thermoplastique (TPE)
Boîtier de soupape: Polypropylène
Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel
Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone

POIDS

9001: 370 g
9002: 360 g
9003: 355 g
9004: 375 g
9005: 365 g
9006: 360 g

EASYLOCK®

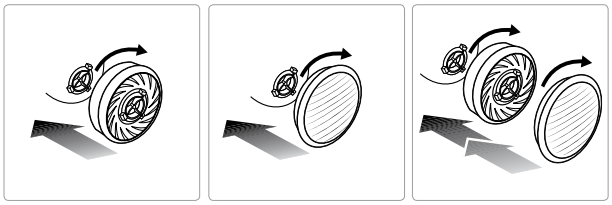

Filtres antigaz		Filtres à particules		Combinaisons de filtres pré-assemblés	
Article	**Type du filtre**	**Article**	**Type du filtre**	**Article**	**Type du filtre**
9100	A1	9010	P1 R	9120	A1P2 R
9200	A2	9020	P2 R	9230	A2P3 R
9300	ABE1	9030	P3 R	9430	ABEK1P3 R
9400	ABEK1	9022	P2 R + O_3	9730	ABEK1HgP3 R D
9500	A2B2E1	9032	P3 R + O_3		
9600	AX				
9800	ABEK2				

FICHE TECHNIQUE

MASQUE COMPLET

PROTECTION CONTRE LES GAZ,
VAPEURS & POUSSIÈRES



ESSAIS

Les masques de la série 9000 ont passé les tests de la norme EN136:1998 CL2, ils répondent aux exigences requises.

Fuite vers l'intérieur de la pièce faciale

Dix sujets d'essai types portant des demi-masques réalisent différents exercices sur un tapis roulant. Durant ces exercices, on échantillonne la quantité d'aérosol test qui pénétre vers l'intérieur par la lèvre d'étanchéité et la soupape expiratoire. Pendant chacun des exercices d'essai, la fuite vers l'interieur du contaminant d'essai ne doit pas excéder une valeur de 0,05 % pour chacun des dix sujets d'essai.

Inflammabilité

La pièce faciale est passée à travers une flamme de 950°C(+/- 50°C) pendant 5 secondes à une distance de 250 mm des 6 brûleurs à propane. Après son passage la pièce faciale doit s'auto-éteindre.


Résistance à la traction

Le raccordement entre la jupe du masque et le filtre doit résister à une force de traction axiale de 500 N.

Résistance mécanique

L'oculaire doit résister à l'impact d'une bille d'acier, d'un diamètre de 22 mm, tombant d'une hauteur de 1,3 m. Après l'essai, l'étanchéité de la pièce faciale doit être préservée.

PIÈCES DE RECHANGE

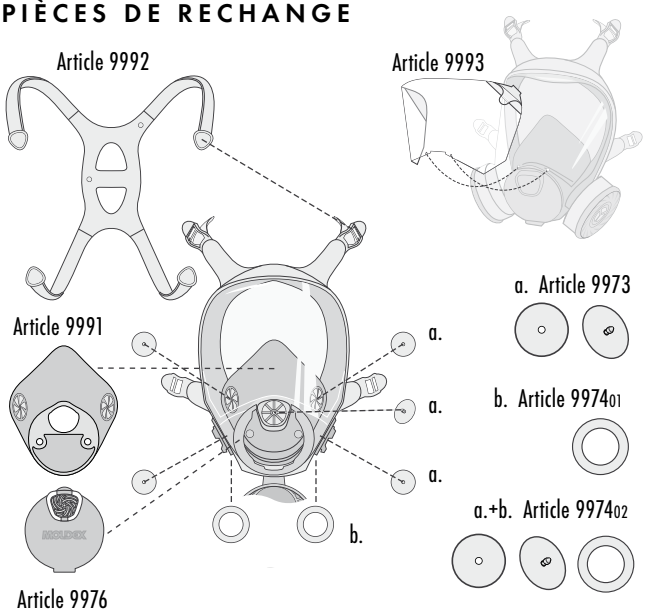


Article	Description
9973	Kit soupapes
997401	Joints pour raccords EasyLock®
997402	Set de joints et soupapes EasyLock®
997501	Joints pour raccords EN 148-1
997502	Set de joints et soupapes EN 148-1
9976	Opercule de soupape expiratoire


Article	Description
9991	Demi-masque intérieur
9992	Têtière
9993	Films de protection oculaire
9998	Kit lunettes

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

Facilement mis et enlevé

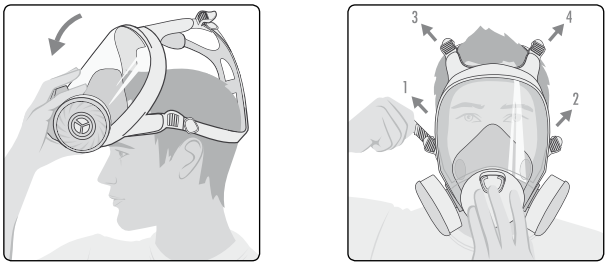

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

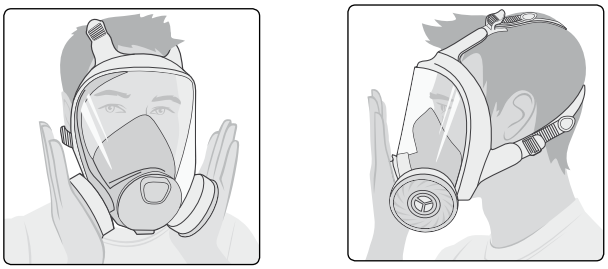

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES UTILISATEURS

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O_2)
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.
- **Attention: Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**

INFO

Pour toute aide sur la sélection des produits ou pour toute formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et supports techniques.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Îlot Girodet - Bât. A
26500 Bourg Lès Valence

Tél.: +33(0)4 75 78 58 90
Fax: +33 (0)4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com