PROLUX

POUR 16mm


NOTICE DE FABRICATION


TABLEAU DE CALCUL POUR PANNEAUX DE 16mm


LONGUEUR DU MÉLAMINÉ	H – 53mm (avec amortisseur) H – 40mm (avec lame ressort)				
NOMBRE DE PORTES	2	3	4	5	4
LARGEUR DU MÉLAMINÉ SUIVANT LE NOMBRE DE PORTES ET POSITION	L + 15mm / 2	L + 41mm / 3	L + 66mm / 4	L + 92mm / 5	L + 34mm / 4


Faire le calcul en: http://www.safera.fr/notices-de-fabrication/profil-prolux-16mm/

RELEVÉ DES CÔTES DU LOCAL D'IMPLANTATION

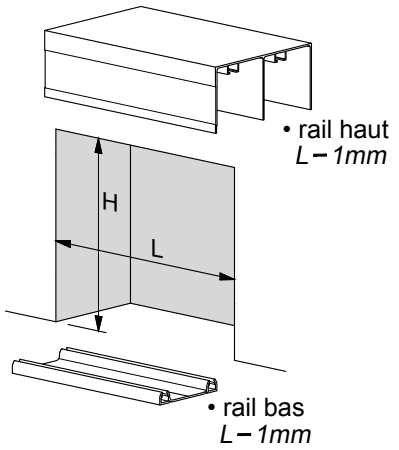

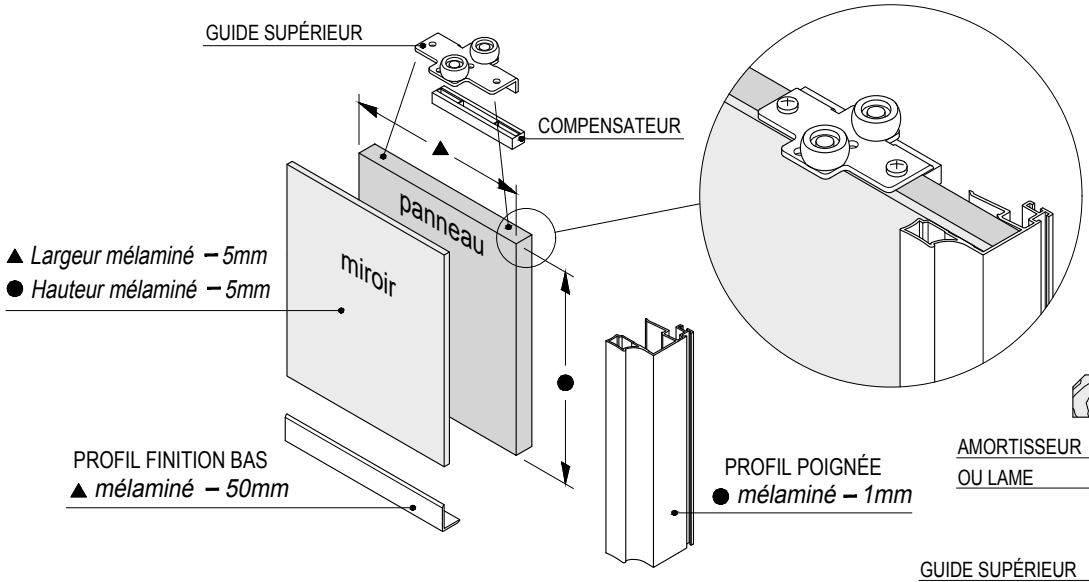

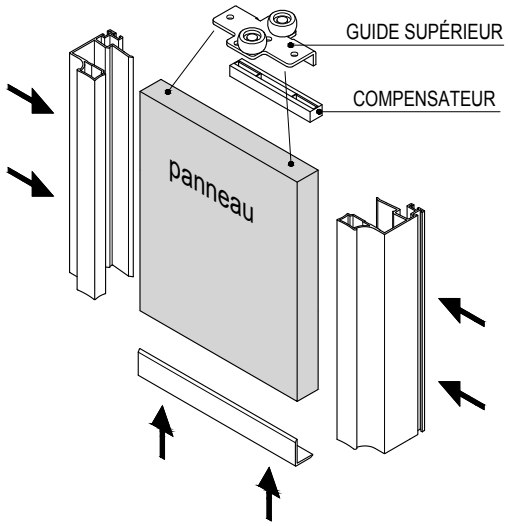


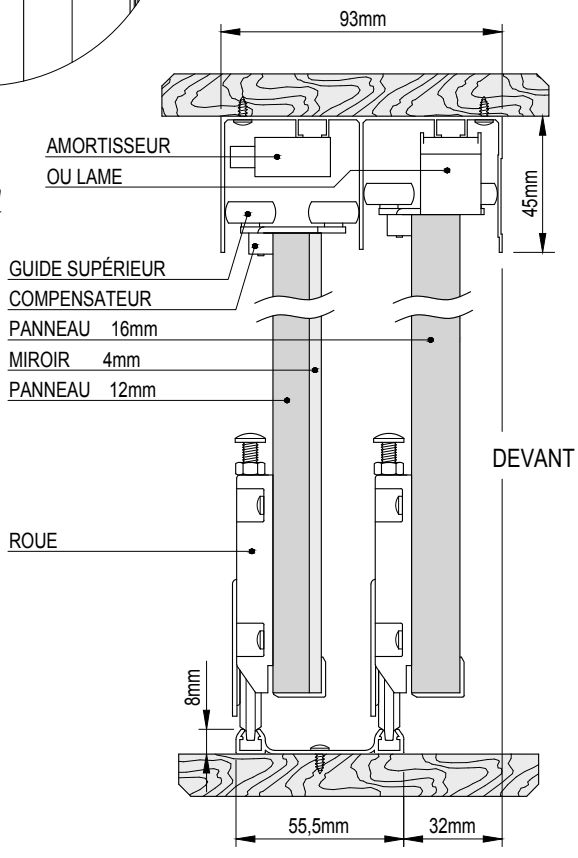


- Profil en aluminium
- Pour panneaux de 16mm

-Roue anti-déraillement Ø40
-Roulement étanche de précision qui permet un coulissement silencieux
-Dimension maximale du vantail (2 roues): hauteur 2600 mm largeur 1200 mm

1 MONTAGE DU DÉCLENCHEUR DE L'AMORTISSEUR

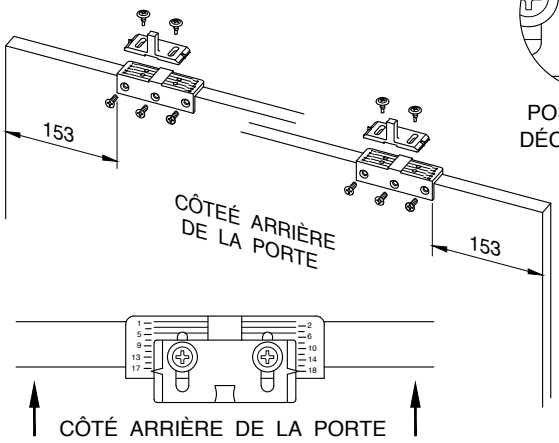




POSITION DU DÉCLENCHEUR


2 FIXATION DU DÉCLENCHEUR DE L'AMORTISSEUR ET DU GUIDE HAUT

PORTE AVEC AMORTISSEUR À DROITE

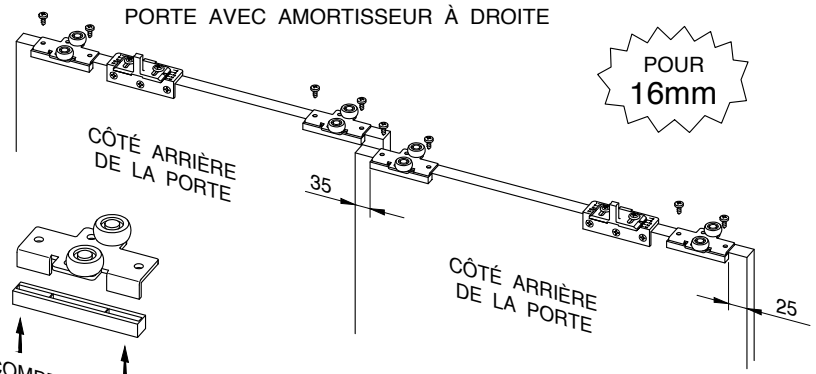


PORTE AVEC AMORTISSEUR À GAUCHE


3

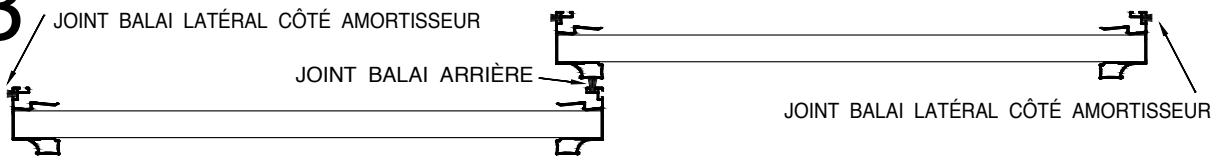




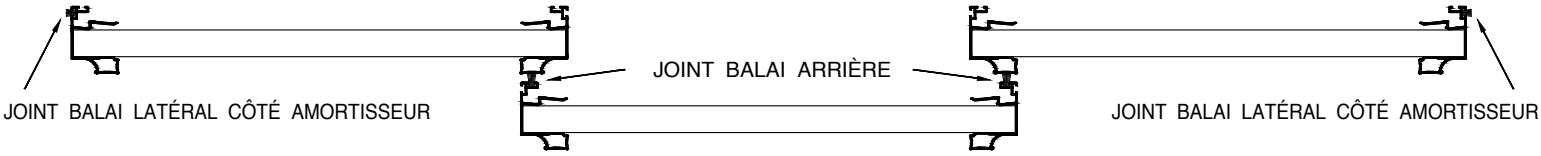


4 PERÇAGE DU RAIL BAS, HAUT ET CORNIÈRE

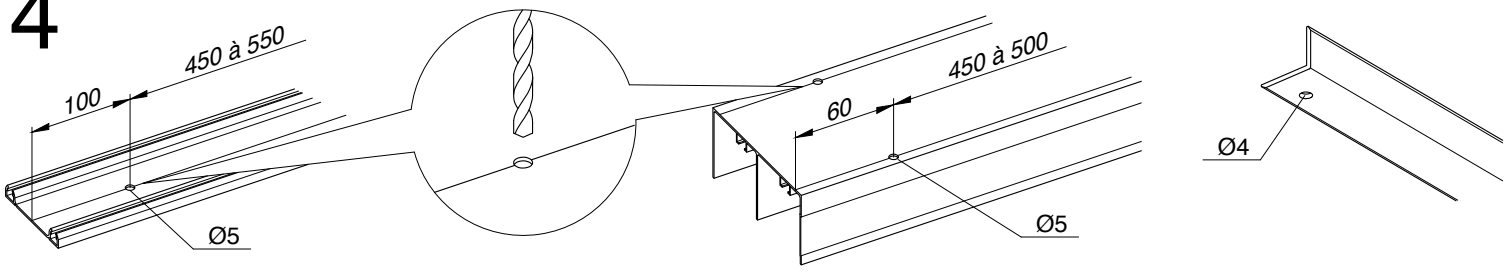

5

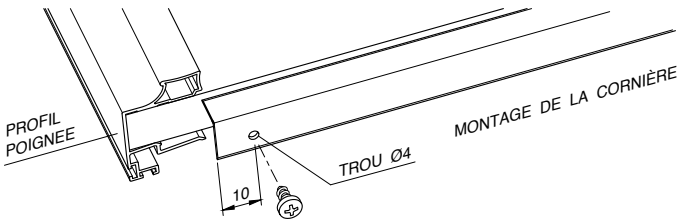

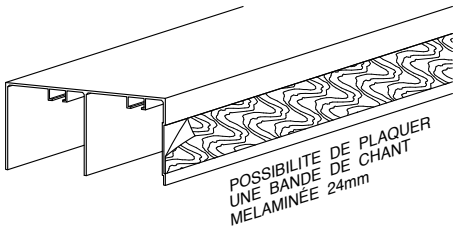

6 FIXATION DES PLATINES ROUES

