PROLUX

POUR **19mm**


NOTICE DE FABRICATION


TABLEAU DE CALCUL POUR PANNEAUX DE 19mm


LONGUEUR DU MÉLAMINÉ	H – 53mm (avec amortisseur) H – 40mm (avec lame ressort)				
NOMBRE DE PORTES	2	3	4	5	4
LARGEUR DU MÉLAMINÉ SUIVANT LE NOMBRE DE PORTES ET POSITION	L - 29mm / 2	L - 25mm / 3	L - 22mm / 4	L - 18mm / 5	L - 54mm / 4


Faire le calcul en: http://www.safera.fr/notices-de-fabrication/profil-prolux-19mm/

RELEVÉ DES CÔTES DU LOCAL D'IMPLANTATION

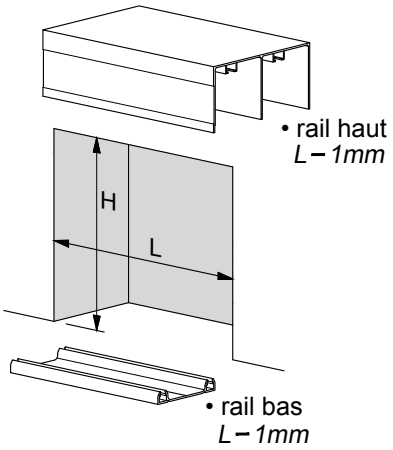

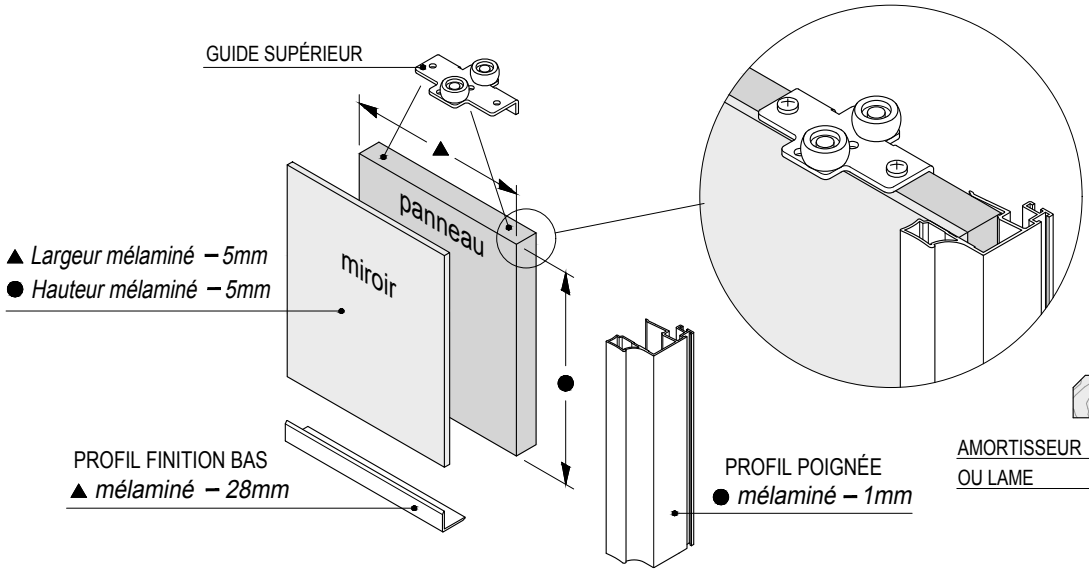

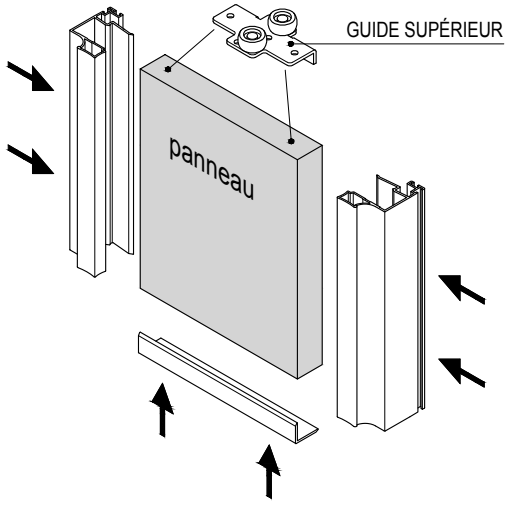


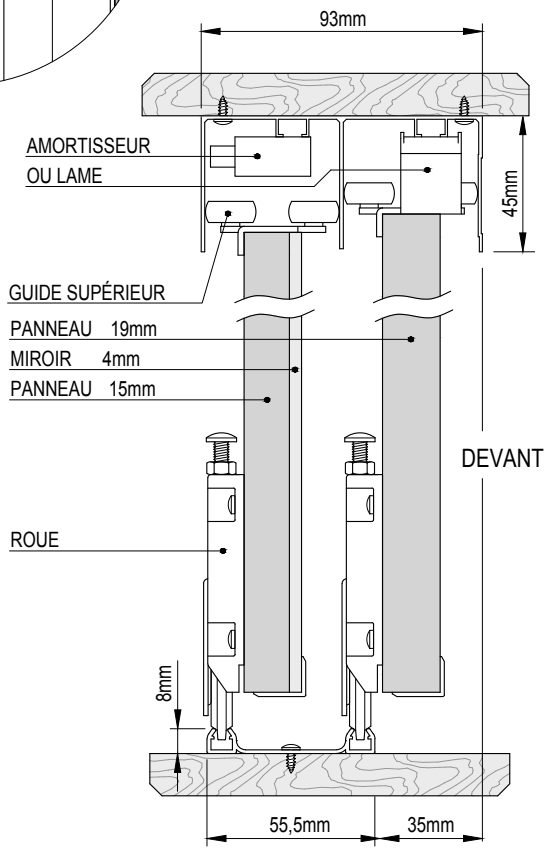


- Profil en aluminium
- Pour panneaux de 19mm

-Roue anti-déraillement Ø40
-Roulement étanche de précision qui permet un coulissement silencieux
-Dimension maximale du vantail (2 roues): hauteur 2600 mm largeur 1200 mm

1 MONTAGE DU DÉCLENCHEUR DE L'AMORTISSEUR

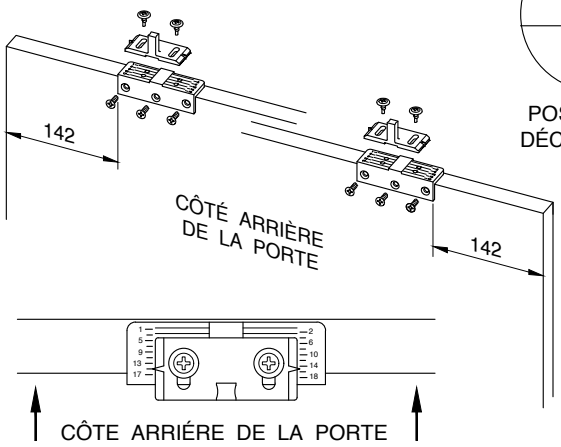




POSITION DU DÉCLENCHEUR

CÔTE ARRIÉRE DE LA PORTE

2 FIXATION DU DÉCLENCHEUR DE L'AMORTISSEUR ET DU GUIDE HAUT


PORTE AVEC AMORTISSEUR À DROITE

POUR 19mm

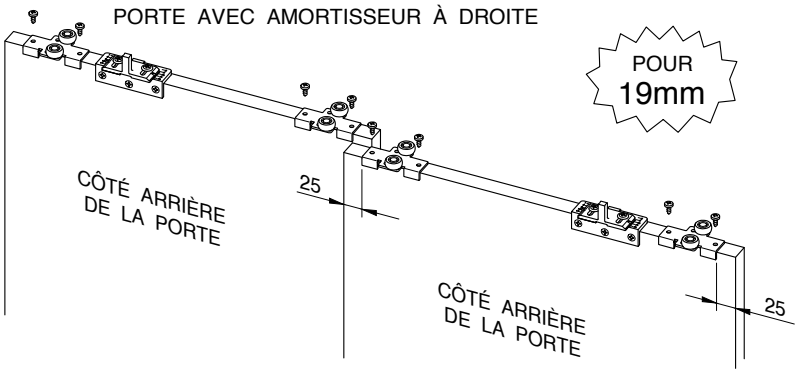


PORTE AVEC AMORTISSEUR À GAUCHE


3

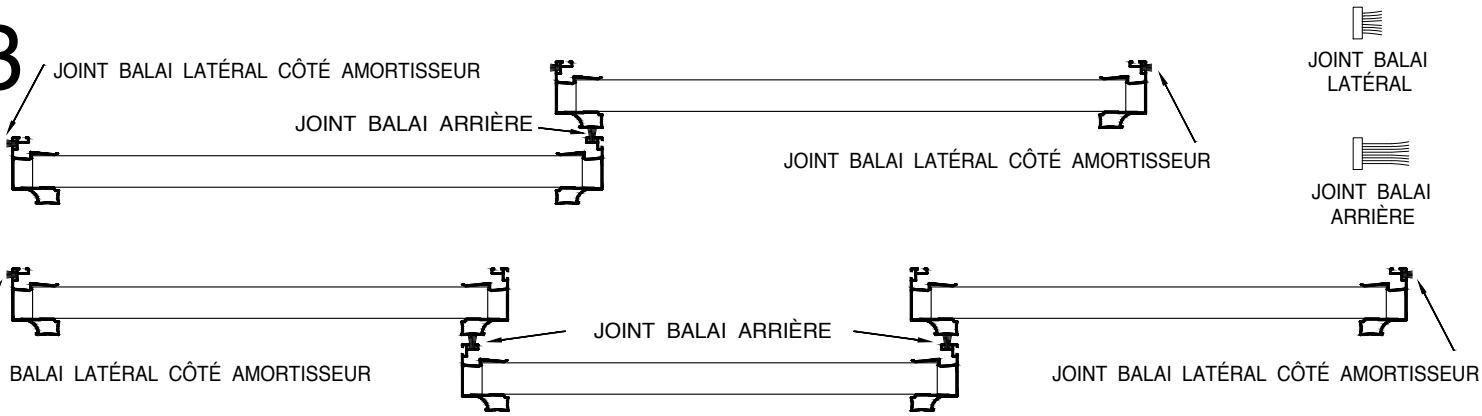

4 PERÇAGE DU RAIL BAS, HAUT ET CORNIÈRE

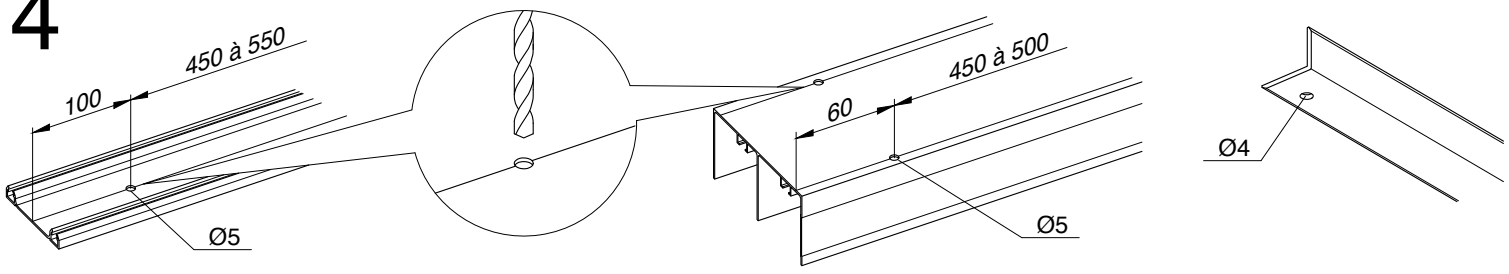

5

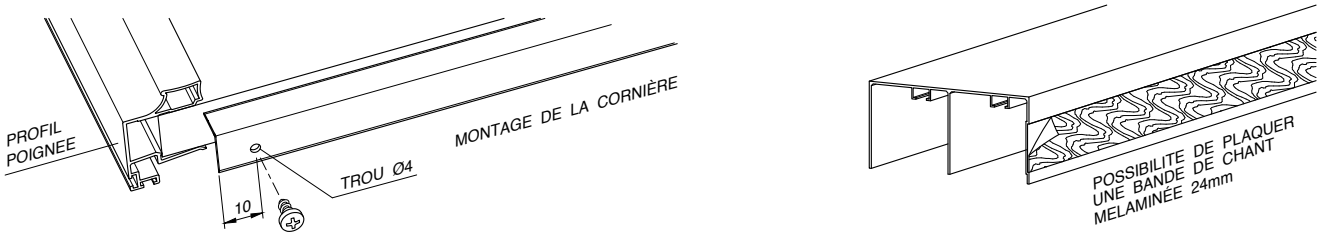

6 FIXATION DES PLATINES ROUES

