Fiche technique

TS Wood

Ferme-porte à crémaillère elliptique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail à simple action jusqu'à 950 mm
avec force de fermeture fixe EN3



GEZE France SARL | ZAC de l'Orme Rond | 77170 Servon | **TEL** +33 1 60 61 60 70 | **FAX** +33 1 60 61 60 71 | **WEB** www.geze.fr | **Mail** france.fr@geze.com

Caractéristiques Produit

Force de fermeture fixe EN 3

Pour portes intérieures en bois

À-coup final hydraulique réglable (par soupape) qui accélère légèrement la porte dans les derniers degrés pour la fermer

Vitesse de fermeture réglable

Toutes les fonctions peuvent être réglables de l'avant (sauf force de fermeture)

Domaines d'application

Portes coupe-feu et pare-flammes

Portes à simple action réversible DIN droite / DIN gauche

Largeur du vantail recommandée jusqu'à 950 mm

Montage sur dormant et ouvrant, côté paumelles et côté opposé aux paumelles (bras à coulisse L)

Caractéristiques techniques du corps

Force de fermeture : EN 3 fixe

Largeur de vantail recommandée jusqu'à : 950 mm

Réversible DIN gauche / DIN droite

Longueur : 226 mm

Profondeur d'encombrement : 46 mm

Hauteur : 60 mm

Poids du vantail jusqu'à 100 kg max

Caractéristiques techniques du bras à coulisse

Bras à coulisse (l x h x p): 448,5 x 20,5 x 30,5 mm

Bras à coulisse T-STOP (l x h x p): 452,5 x 30 x 33 mm

Bras à coulisse réglable en hauteur (l x h x p): 448,5 x 20,5 x 30,5 mm

Arrêt mécanique (en option - interdit sur portes coupe-feu) : de 80° à 130°

Accessoires

Plaque de montage

Arrêt mécanique (interdit sur portes coupe-feu)

Limiteur d'ouverture en option

Capot design

Certifications


EN 1154

Résistance au feu EN 1634 (2 heures)


Déclaration des Performances des Produits de Construction (DoP)

Schémas

2D

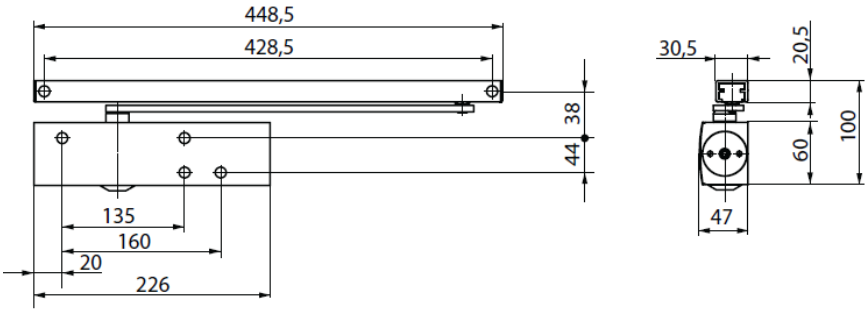

3D sans plaque de montage

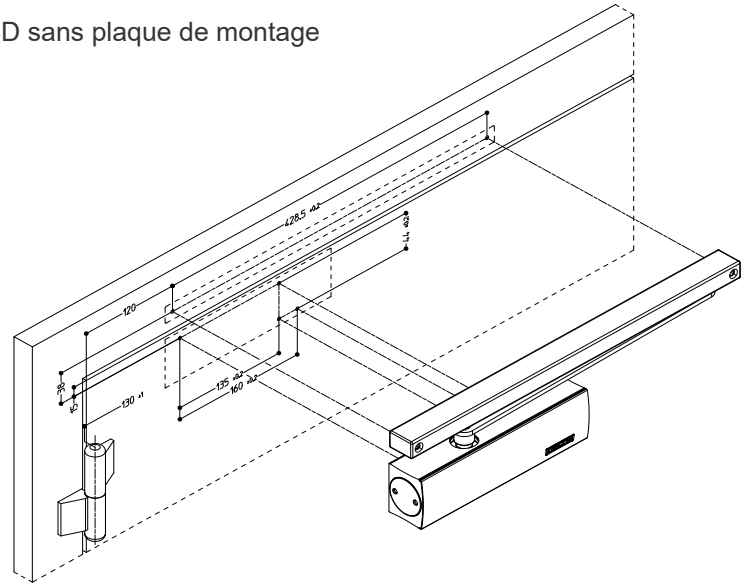

3D avec plaque de montage

