

Système coulissant droit pour portes en bois

SAF®-SLIM

Nouveau

Voir détails de la norme page 4

CAPACITÉ/PORTE	80 KG
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT

ENSEMBLES COMPLETS - PORTE STANDARD 830 MM

Référence	Désignation	
SAF-S82D-160-1 SAF-S82C-160-1	Ensemble pour portes de **10 à 20 Kg** et largeur standard **830 mm** : - 1 kit rail (rail + support de rail) de **1595 mm** (40x45 mm) - 1 jeu d'embouts de rail - 2 montures **SAF** + 2 **platines** de fixation monture/porte - 1 butée d'arrêt réglable **11213** - 1 amortisseur ferme-porte **M65S** - 2 guides au sol **1103R** - 2 clés hexagonales, vis et chevilles de pose, notice de montage	6
SAF-S82D-160-2 SAF-S82C-160-2	Dito pour porte de **21 à 60 Kg** maxi, avec un amortisseur ferme-porte **M66S** (à la place du M65S)	6


ENSEMBLES COMPLETS - PORTE JUSQU'À 1030 MM

SAF-S82D-195-1 SAF-S82C-195-1	Ensemble pour portes de **10 à 20 Kg** et jusqu'à **1030 mm** de largeur : - 1 kit rail (rail + support de rail) de **1950 mm** (40x45 mm) à recouper suivant la largeur de porte - 1 jeu d'embouts de rail - 2 montures **SAF** + 2 **platines** de fixation monture/porte - 1 butée d'arrêt réglable **11213** - 1 amortisseur ferme-porte **M65S** - 2 guides au sol **1103R** - 2 clés hexagonales, vis et chevilles de pose, notice de montage	6
SAF-S82D-195-2 SAF-S82C-195-2	Dito pour porte de **21 à 60 Kg** maxi, avec un amortisseur ferme-porte **M66S** (à la place du M65S)	6

S82**D** : **finition ANODISÉ BROSSÉ NATUREL**

S82**C** : **finition ANODISÉ BROSSÉ NOIR**


KIT RAIL
Finition ANODISÉ BROSSÉ NOIR

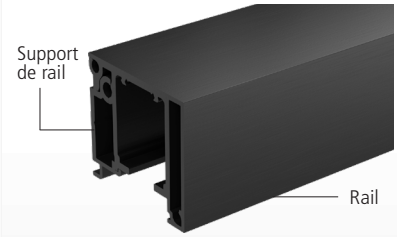

JEU D'EMBOUTS
Finition ANODISÉ BROSSÉ NOIR



KIT RAIL
Finition ANODISÉ BROSSÉ NATUREL

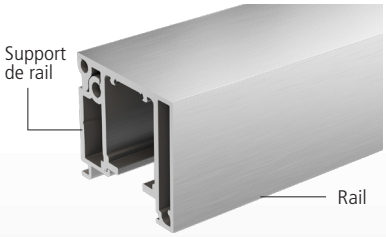


JEU D'EMBOUTS
Finition ANODISÉ BROSSÉ NATUREL



Choisissez l'amortisseur* adapté à l'inertie du poids de votre porte pour un fonctionnement optimal :

*plus de détails, voir p.20

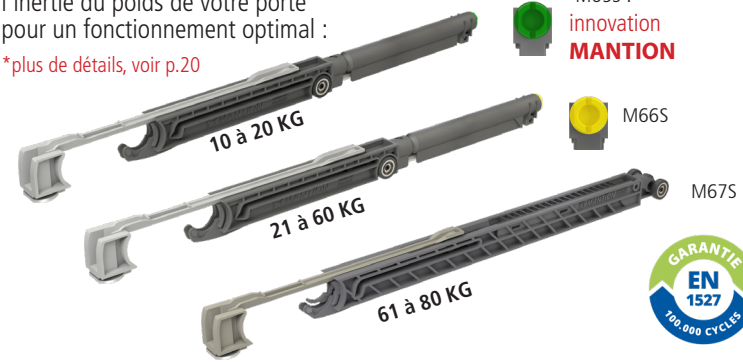

sur-mesure Éléments indispensables pour composer votre système SAF-SLIM : **1 garniture + 1 kit rail + 1 jeu d'embouts****

**amortisseurs ferme-porte disponibles, voir p.20

COMPOSANTS AU DÉTAIL - COUPE DU KIT RAIL SUR-MESURE

SAF82A	Garnitures pour portes de 80 Kg maxi : - 2 montures **SAF** - 2 **platines** de fixation monture/porte - 2 butées d'arrêt réglables **11213** (ferme-porte en option) - 2 guides **1103R** - 2 clés hexagonales, vis et chevilles de pose, notice de montage	6
11108SMD/SP1	Kit rail finition anodisé brossé naturel coupé à longueur (sur mesure). Pour baie supérieure à **960 mm** et jusqu'à **1460 mm.**	
11108SMC/SP1	Dito en finition anodisé brossé noir	
11108SMD/SP2	Kit rail finition anodisé brossé naturel coupé à longueur (sur mesure). Pour baie supérieure à **1460 mm.**	
11108SMC/SP2	Dito en finition anodisé brossé noir	
11052D	Jeu d'embouts finition anodisé brossé naturel pour rail **11108SMD**	
11052C	Jeu d'embouts finition anodisé brossé noir pour rail **11108SMC**	

GARNITURE SAF82A




11052C


11052D


11108SMC



11108SMD

80 Kg

Système coulissant en aluminium anodisé brossé, pour portes d'intérieur, alliant finition haut de gamme et conception ultra fine.


- DISCRÉTION : aspect compact et épuré, pas de fixation visible, pas d'usinage de porte et le jeu rail/porte n'est seulement que de 3 mm.
- DESIGN : 2 finitions : noir ou aluminium brossé.
- INGÉNIEUX : rail ajustable en horizontalité, aplomb de porte réglable et montage simple et rapide.






Rail SAF®-SLIM (11108SM./...)

SAF®-SLIM

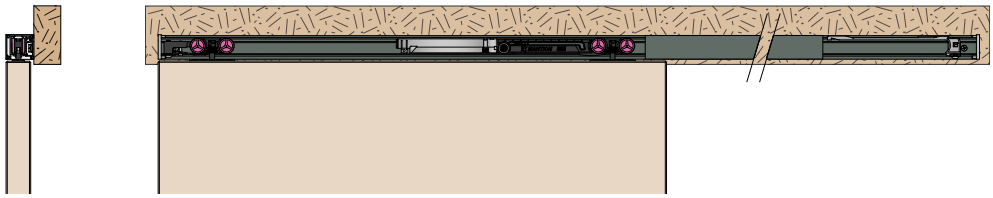

VIS EXCENTRIQUE :
permet un réglage simple et rapide du rail (horizontalité) pour la mise à niveau

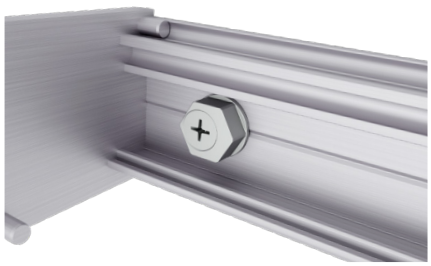


POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL


POSEZ 2 AMORTISSEURS

Un à la fermeture... Un deuxième à l'ouverture !


Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs **M65S** ou **M66S**

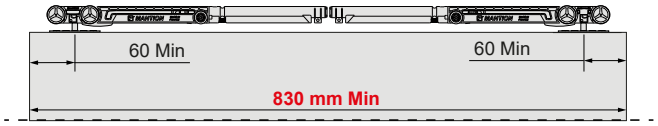


Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs **M67S**

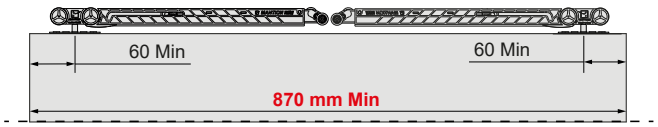



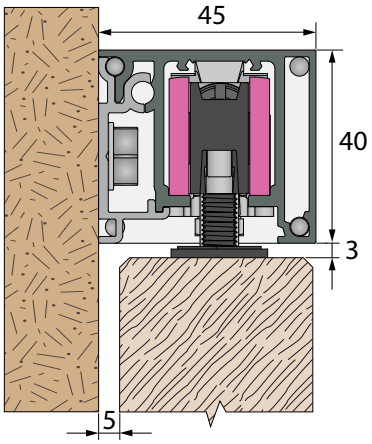

Montage fixation murale



Montage guide **1103R**