




Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Soudage à l'arc > Métal d'apport pour soudure à l'arc - électrodes rutiles

Electrode Rutile Omnia® 46 - 3,2 x 350 - 90 - 125



Réf. : LIN125

Page catalogue : 2683

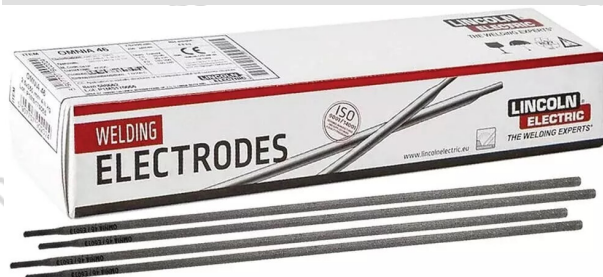

Vendu par

1

3

Recommandée en constructions métalliques, sur assemblages préparés (meulés ou blanchis).

Electrode rutile d'application générale, en toutes positions, y compris verticale descendante. Convient parfaitement pour une utilisation avec des générateurs à faible tension à vide (OCV mini à 42 V).

NORMES :

AWS A5.1 E6013. EN ISO 2560-A E 42 0 R11.

Conditionnement : étui carton

Ø x long. mm 3,2 x 350

Intensité A 90 - 125

Electrodes/étui 175

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Non