
Electrode tungstène lanthane 1,5 % WL15 (bout or) - Litty - 3,2 x 150

Réf. : BIN285 Page catalogue : 2707

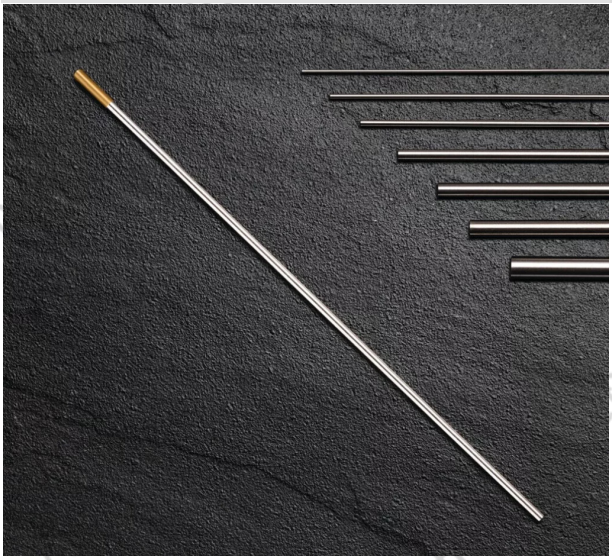

Vendu par 1

Composition : W + 1,5% de lanthane. Teneur plus élevée en lanthane. Améliore l'allumage. Pour le soudage de l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'acier au carbone, les aciers inoxydables, le bronze au silicium, le cuivre, le bronze, le titane.

POINTS FORTS

Talentueuse dans tous les domaines.

Couleur : or.

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'acier au carbone, les aciers inoxydables, le bronze au silicium, le cuivre, le bronze, le titane.

Composition : W + 1,5 % de lanthane.

Avec la Lymox®, une réelle alternative à la WT20.
La teneur plus élevée en lanthane permet d'améliorer l'allumage par rapport à la WL10.

ø x longueur mm 3,2 x 150
Boîte de 10 électrodes

www.setin.fr