
ELECT TUNGSTENE ROSE 4,0 BTE 10 LYMOX ROSE W+OXYDE

Réf. : LIT125 Page catalogue : 2708

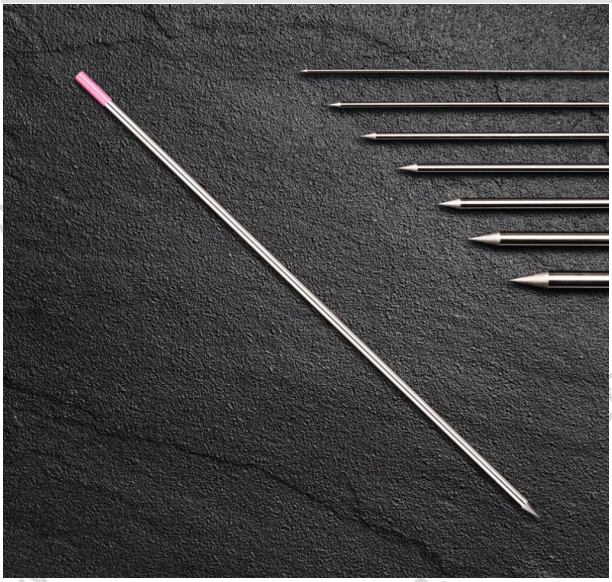

Vendu par 1

Electrode universelle performante et écologique pour le soudage manuel et automatisé, le courant alternatif, l'aluminium.

Composition : W + terres rares, oxydes 2%. Affûtage diamant standard unilatéral de 28°. Sans rayonnement. Grande longévité. Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, le magnésium, les alliages de magnésium, l'acier au carbone, les aciers inoxydables, l'aluminium-bronze, le bronze-silicium, le nickel, les alliages de nickel, le cuivre, le bronze, le titane.

POINTS FORTS

Performantes et écologiques, elles rassemblent les propriétés de toutes les électrodes en tungstène.

Couleur : rose.

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, le magnésium, les alliages de magnésium, l'acier au carbone, les aciers inoxydables, l'aluminium-bronze, le bronze-silicium, le nickel, les alliages de nickel, le cuivre, le bronze, le titane.

L'alternative sans rayonnement à la WT20 rouge.

Composition : W + terres rares - proportion d'oxyde de 2 %.

Utilisation universelle - aussi pour courant alternatif, aluminium et soudage manuel et automatisé.

Affûtage diamant standard unilatéral de 28°.

ø x long.mm 4,0 x 150
Boîte de 10 électrodes