
EllenMatic Optimal - 1028

Réf. : FRC069 Page catalogue : 448

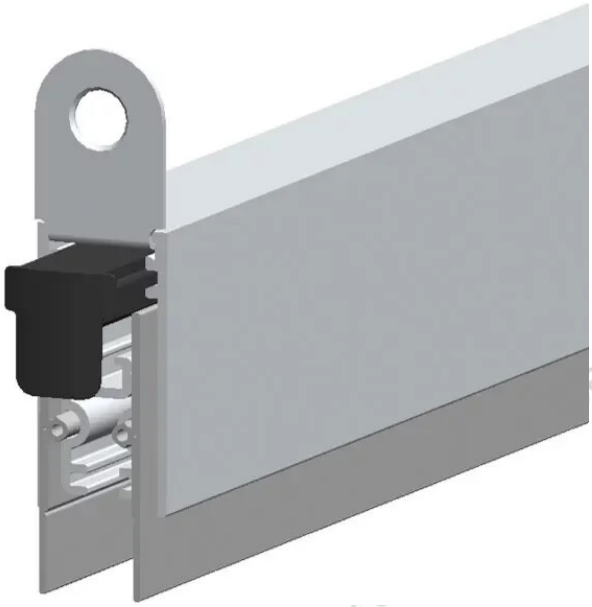

Vendu par 1 10

Spécial surfaces inégales. Pour l'isolation des bas de portes intérieures ou extérieures.

Bas de porte automatique en aluminium avec joints silicone haute qualité assurant le comblement de l'espace sous la porte de façon optimale.
A installer unilatéralement du côté des charnières. Grand champ d'action grâce à une course maximale de 28 mm. Mécanisme à déplacement perpendiculaire sans mouvement latéral. Bouton de serrage à réglage manuel avec grande surface de contact (montage sans plaque de butée). Testé jusqu'à 1000 K dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.

POINTS FORTS

inclinaison automatique pour les sols inégaux. Fonction No-Break : retour du mécanisme à sa position initiale en cas d'obstacle sous la porte.

Longueur mm 1028

www.setin.fr