
FERME PORTE TS90 TEMPORISE NOIR BRAS GLISSIERE FORCE 3-4 EN

Réf. : DOR140 Page catalogue : 401

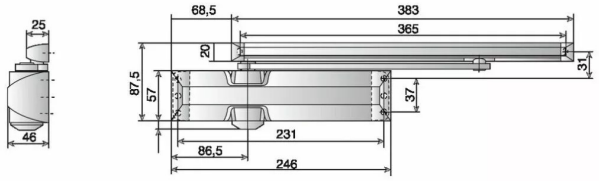

Vendu par 1 20

Forces 3-4. Sa souplesse à l'ouverture lui confère un confort de passage remarquable, en conformité avec l'arrêté du 1er août 2006 sur l'accessibilité des handicapés. La gamme des TS 90 impulse et temporisé a été testée en conformité avec cette réglementation, par le laboratoire du CNPP. Les certificats sont disponibles sur demande.

Le TS 90 temporisé est équipé de deux valves de vitesse à la fermeture. La première plage de vitesse permet de laisser du temps aux individus pour franchir le seuil une fois la porte ouverte. Cela facilite les déplacements suivants dans ces établissements :
- clients avec leurs valises (chambres d'hôtels et passages communs).
- personnes à mobilité réduite (personnes âgées, parents avec poussette, jeunes enfants).
- personnes handicapées.
- passage de lits, poubelles ou bien chariots de linges usagers.

Sa souplesse à l'ouverture lui confère un confort de passage remarquable, en conformité avec la loi du 24 août 2006 sur l'accessibilité des handicapés. Ferme-porte à came et contre-piston, bras à coulisse, force de fermeture variable de 3 à 4 EN
par déplacement sur la porte. Réglable en continu par une vis. Largeur maxi du vantail : 1,10 m, poids maxi 60 kg.
Deux vitesses de fermeture réglable par deux valves hydrauliques : 160° à 45° et 45° à 0°.
Circuit hydraulique thermoconstant de -15°C à +40°C, selon EN 1154. Réversible pour porte à gauche ou à droite. Fixation invisible.
Conforme à la norme NF EN 1154 et EN 1634. Pour porte coupe-feu. Position du corps à 24 mm de l'axe des paumelles.

Montage universel :
- sur vantail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles.
- sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles.

Conformité accessibilité 50 N.

Finition Noir

Corps et bras à coulisse - type de montage 1/2/3/4

Compatible PV feu portes Dierre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	80 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	Encastré
Technologie	A came
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Force variable réglable	3 - 4