
FERME PORTE TS91 PACK METAL NOIR RAL 9005 EN4

Réf. : DOR374 Page catalogue : 398

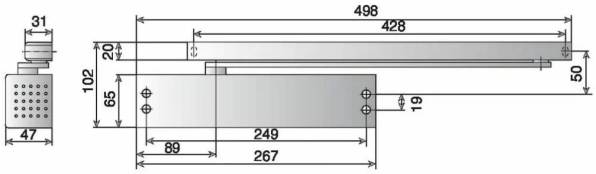

Vendu par 1 50

Ferme-porte à came et contre-piston pour bras à coulisse force de fermeture fixe 4.

Réglage en continu par une vis. Largeur maxi du vantail : 1,10 m. Vitesses de fermetures réglables : 180° à 15° et 15° à 0°. Réglage à-coup final 7° - 0°.
Circuit hydraulique thermoconstant de -15°C à +40°C, selon EN 1154. Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique. Fixation invisible. Capot avec dispositif antidémontage. Conforme à la norme EN 1154 et EN 1634. Pour porte coupe-feu. Bras à glissière réglable en hauteur ± 2,5 mm qui permet de compenser les écarts de perçage et d'aligner le ferme-porte
et la glissière. Réversible pour porte à gauche ou à droite. Arrêt mécanique en option (interdit sur porte coupe-feu). Limiteur d'ouverture en option. Equerre pour fixation du bras pour montage sous linteau ou bâti en Z en option.
Montages :
- sur vantail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles.
- sur vantail côté opposé aux paumelles.
Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

POINTS FORTS

bras à glissière équipée de trous oblongs permettant un réglage en hauteur.
Tolérance de 26 mm de déport entre ouvrant et dormant.
Plaque de montage permettant le montage coté opposé aux paumelles sans tomber dans les parcloses.

Corps et bras à coulisseCorps et bras à coulisse - type de montage 1/2/3/4
Le pack comprend : le corps, la glissière et une plaque de montage.
Noir 9005

le bras d'arrêt est interdit sur porte coupe-feu.