
Feu Clignotant Mural LED Universel ALF6 | AB Tecno

Réf. : ABT011 Page catalogue : N999

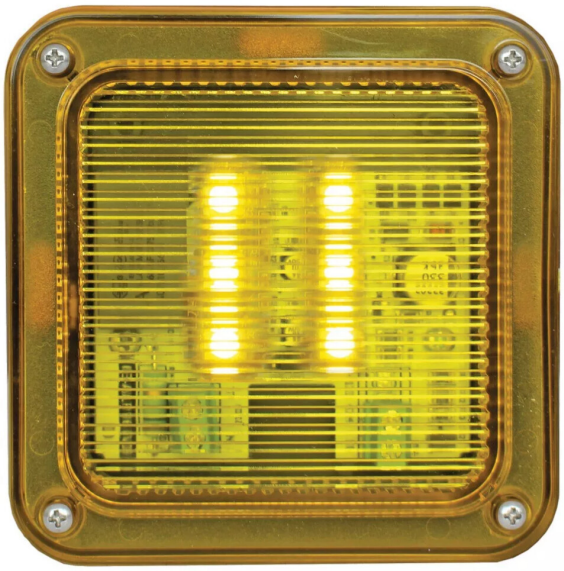

Vendu par 1 2

Universel, robuste et visible : la signalisation de manœuvre compatible avec toutes vos installations 12/24/230 V.

Le boîtier clignotant ALF6 d'AB Tecno est conçu pour répondre aux besoins des professionnels en matière de signalisation de manœuvre pour portails, portes de garage ou barrières automatiques. Sa principale force réside dans son caractère multi-tension (12/24 Vcc, 24/230 Vca), garantissant une compatibilité universelle avec la quasi-totalité des unités de contrôle disponibles sur le marché, simplifiant ainsi votre gestion de stock et vos chantiers.

Ce modèle mural se distingue par sa grande adaptabilité. Il intègre une double fonctionnalité : lumière clignotante pour la signalisation active de manœuvre, et lumière fixe pour une utilisation en mode veille ou éclairage de courtoisie. Il est également doté d'une alimentation à fréquence 50/60 Hz.

Conçu pour l'installation en saillie et offrant une protection IP65, le boîtier ALF6 est parfaitement étanche et résistant à la poussière, idéal pour un usage en extérieur. Ses dimensions compactes lui permettent une intégration discrète. Avec une consommation maximale de 80 mA (en 24V et 230V) et une plage de température de fonctionnement allant de -20 °C à +60 °C, il assure une performance fiable et durable pour sécuriser et signaler les mouvements d'automatisme.

Lumière orange
Dimensions : 98 x 98 x 27 mm
Tensions : 12/24 Vcc - 24V/230 Vac
Flux lumineux : 80 lm
Montage mural en saillie - IP 65

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique