
Fil d'apport Alloy 904L - UB6

Réf. : ESA102 Page catalogue : 2713

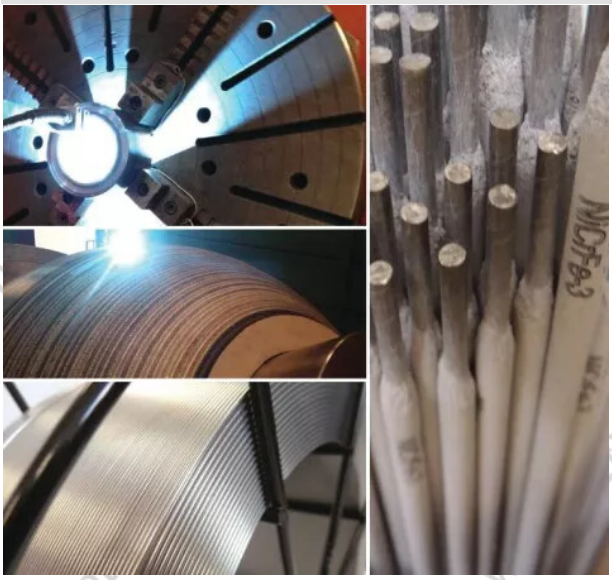

Vendu par 1

Utilisé dans la fabrication d'équipement et de récipients pour la manipulation et le stockage de l'acide sulfurique et de l'acide phosphorique.

Métal d'apport à très bas carbone pour le soudage TIG sous protection gazeuse, des aciers inoxydables totalement austénitiques du type Uranus B6* qui offre une très grande résistance aux corrosions par piqûres et par cavités dans les milieux réducteurs (non oxydants) les plus sévères tels que les acides sulfuriques, phosphoriques ou organiques.
Le procédé T.I.G. convient particulièrement pour le soudage de tuyauteries, d'ouvrages de fines épaisseurs inférieures ou égales à 3mm et pour les passes de pénétrations.

Norme AWS : A5.9 - ER385.

ø mm	2,0

Etui de 5 kg - longueur 1 m