
Gaine thermo-rétractable à paroi fine PLF 103 - 6 / 2 - Vert jaune

Réf. : KLA199 Page catalogue : 2928

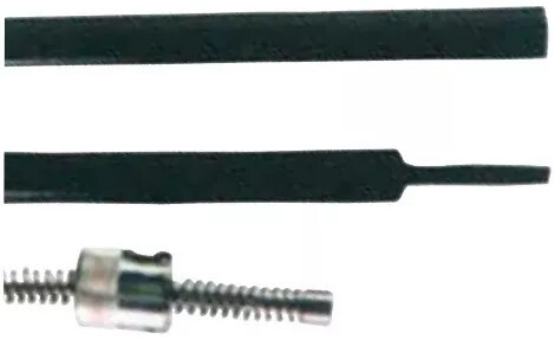

Vendu par 1

Convient pour l'isolation de composants électriques et électroniques de forme et de diamètres variés (condensateurs, résistances etc...). Usage professionnel.

Gaine en polyoléfine réticulé flexible noir auto-extinguible UL 224 VW-1.
Température de rétreint : à partir de 100°C.
Température d'utilisation : -75°C à +135°C.
Conforme aux directives européennes 2002/95/EC (RoHS), 2002/95 EC (WEEE).
Spécifications : MIL - I - 23053/5 classes 1 et 2.

POINTS FORTS

bonne rigidité diélectrique (> 25 kV/mm).

Diamètre avant/après rétreint mm	6 / 2
Couleur	Vert jaune

Barre de 1 m