
Gelbox IP 68

Réf. : KLA082 Page catalogue : 2932

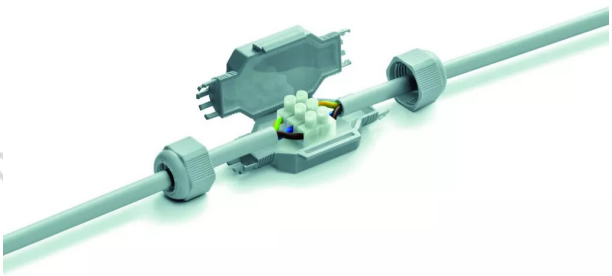

Vendu par 1 10

Pour installations immergées et enterrées.

Ultra compacte et prête à l'emploi, pré-remplie en gel isolant non toxique. Température de fonctionnement maxi : 90°C. Température de pose : -40°C / +50°C.

POINTS FORTS

sans halogène, résistant aux UV. Ré-accessible.

Dimensions : 80 x 36 x 23 mm
ø du câble : mini = 8 mm² / maxi = 13 mm²
Connecteur inclus : borne 3 x 2,5 mm²