
Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint coupe feu

Joint caoutchouc coupe feu JRQ CF Noir - DUAL

Réf. : AF5008

Vendu par	1	30

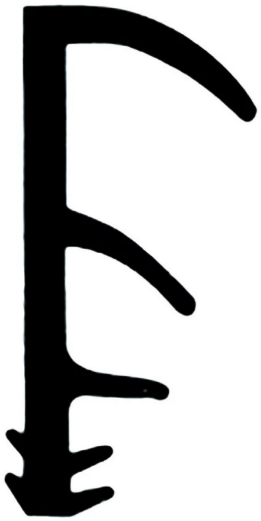

Joint caoutchouc coupe-feu à poser sur huisserie en bois, muni d'un rainurage de 4 mm de large pour 6 mm de profondeur. Rouleau de 30m. Mélange à base de polychloroprène ignifugé. (Mélange 3815/1).
Elastomères 34 %
Charge + noir 45%
Plastifiant 10%
Divers 11 %

Classement feu : M2
Couleur : Noir
Masse volumique : 1.46Kg/dm3
Dureté (Shore A) : 78 Point
Résistance à la rupture : 11 MPa
Allongement à la rupture : 260%
Module 100 : 4.2 MPa
Module 200 : 8 MPa
Déchirement Type Delft : 19 N/mm
DRC (22h à 70 °C) : 12%

Joint double lèvre

Huisseries en bois

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Caoutchouc