
# Joint de calfeutrement en caoutchouc - pour rainure 4 mm Kiso - 12 mm

Réf. : SCH534 Page catalogue : 1333

| Vendu par | 10 | 100 |
|---|---|---|

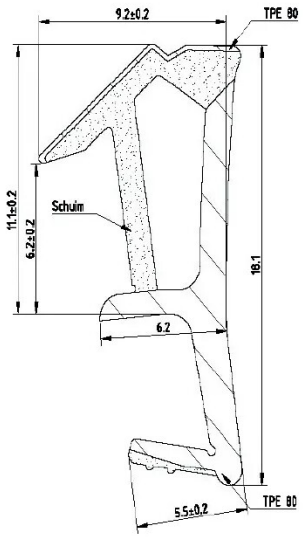


Joint de calfeutrement nouvelle génération sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé dont la chambre en micro-mousse est protégée par un film de protection pelable après peinture. La lèvre du pied intègre également de la micro-mousse pour s'adapter à plusieurs
largeurs de rainure.

Application :
assure l'étanchéïté à l'air entre l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre ou porte bois. Très grande résistance au vieillissement. Isolation phonique accrue.

| | |
|---|---|
| **Haut. hors rainure** | 12 mm |
| **Réf four.** | SPV 4512F NOIR |
| **Rouleau** | 100 m |

Largeur de rainure 4 mm - profondeur de rainure 8 mm
Noir