
JOINT S/OUVRANT SV712F NOIR LE ML

Réf. : KIS013 Page catalogue : 1334

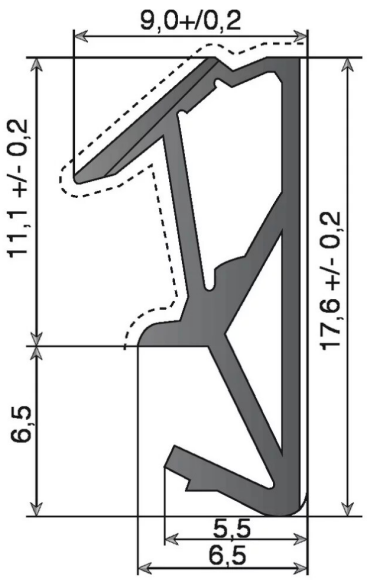

Vendu par	10	100

Joints de calfeutrement nouvelle génération sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé et dont la double chambre est protégée par un film de protection pelable après peinture.

Application :
assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois.

Larg. rainure	4 à 4,5 mm
Prof. rainure	8 mm

Carton de 100 m - coloris noir

Prix au mètre.