
LOT DE 5 ECRANS INTERIEURS OPTREL CRYSTAL 2.0/E684/E600/VEGAVIEW2.5

Réf. : OPT103 Page catalogue : 2129

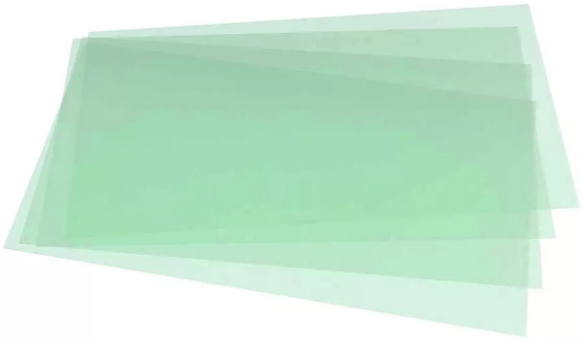

Vendu par 1

Masque de soudage entièrement automatique avec visibilité exceptionnelle et claire, aussi bien avant que pendant le soudage (niveau de luminosité 2.0 en combinaison avec la technologie Crystal Lens).

Dimensions du champ de vision : 50 x 100 mm.
Niveau de protection :
inactif : 2,0.
Actif : 4-12.
Régulation automatique du niveau de protection sur la plage 4<12M avec option d'étalonnage individuelle de ± 2.
Alimentation électrique : cellules solaires, 2 piles au lithium (CR2032).
Système de détection : 3 capteurs.
Sensibilité : réglage progressif, nouveau avec sensibilité "Super High".
Temps de commutation : clair à sombre : 0,100 ms à température ambiante 0,070 ms à 55°C.
sombre à clair : 0,1 s à 2,0 s (avec fonction "effet fondu").
Classification EN379 : classe optique 1.
Classe de transmission de la lumière : 1.
Classe d'homogénéité : 1.
Classe de dépendance angulaire du degré de transmission de la lumière : 2.
Stabilité de forme : masque de soudage jusqu'à 220°C.
Ecran de garde jusqu'à 130°C.
Protection oculaire : protection contre les UV/IR : Protection maximale dans toute la plage de niveaux de protection.
Poids : 482 g.

Domaines d'application :
tous les processus de soudage électrique : soudage à l'arc à l'électrode enrobée (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (soudage de métaux sous gaz de pro-tection, GMAW) / soudage GMAW haute performance / soudage avec fil fourré / soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (TIG, GTAW) / soudage au plasma / coupage au plasma / soudage sous protection gazeuse / rectification en mode rectification.

Normes : CE, ANSI, EAC, conformité CSA.
Garantie 2 ans : 1 an de prolongation de garantie supplémentaire si le produit est enregistré au cours des 6 premiers mois sur le site http://register.optrel.com.

Accessoires pour masque Crystal 2.0

Lot de 5 écrans de garde intérieurs - 10,7 x 5,5 cm

non adapté pour le soudage laser !