
Rampe de chargement sans rebord | DUARIB

Réf. : DUA114 Page catalogue : 2337

Vendu par 1 2

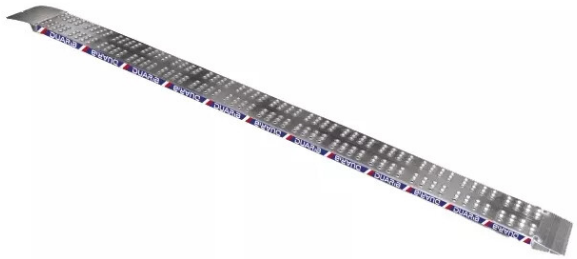

Rampe d'accès en aluminium haute performance sans rebord pour le chargement facile des engins à chenilles ou roues.

La rampe de chargement sans rebord DUARIB est concue pour offrir aux professionnels du bâtiment et des travaux publics une solution de franchissement adaptée aux contraintes de chantier. Sa conception dépourvue de bordures latérales facilite le passage et la manutention des engins à roues ou à chenilles plastiques, tout en éliminant les risques de blocage au niveau des flancs du pneumatique ou de la chenille. Fabriquée en alliage d'aluminium de haute qualité, elle associe une importante capacité de charge a une grande facilite de manipulation.

Sa surface de roulement extrêmement antidérapante assure une motricité et une sécurité maximales lors des phases d'ascension ou de descente des machines. Elle permet le transfert surs des minipelles, microtracteurs, compacteurs et équipements de motoculture sur des remorques, camions ou quais de chargement. Le profil de la tête de rampe offre une liaison stable avec la plate forme de transport pour garantir une assise parfaite durant la manœuvre et prévenir tout risque de ripage.

Conçue pour un usage intensif, cette rampe d'accès en aluminium offre une résistance remarquable aux chocs, aux intempéries et à la corrosion. Sa structure allégée simplifie la mise en place sur le terrain tout en réduisant la fatigue des utilisateurs. Cet équipement professionnel répond aux exigences strictes de sécurité et de durabilité indispensables pour optimiser les temps de chargement des engins et sécuriser les déplacements sur vos zones de chantier.

POINTS FORTS

surface antidérapante, résistante aux intempéries. Sans entretien.

Longueur 2 m

Vendu à l'unité

Rampe de chargement sans rebord
L 2000 x l 200 x P 30 mm

rampes non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux...

INFORMATIONS RSE

Matière principale Aluminium