
KIT APPLIQUE COULISSANT GAUCHE POUR SERRURE OPE007

Réf. : OPE029 Page catalogue : 580

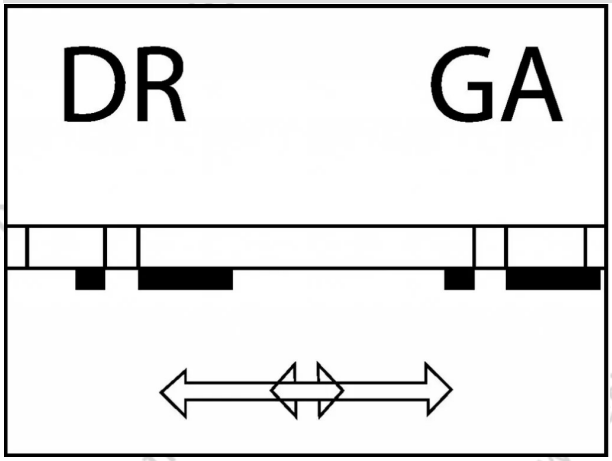

Vendu par 1

Ouverture mécanique avec cylindre européen. Bloqué sans alimentation. Têtière serrure, contreplaque et châssis en acier inox. Serrure de sécurité avec système de sortie de l'axe lorsque la porte est entrouverte. Axe diamètre 9,5 mm, longueur 25 mm.
Alimentation : 12 Vcc. Courant absorbé : 1 A.
Ouverture : limitée à la durée de l'impulsion avec limiteur de courant. Entrée : 28 mm. Micro-interrupteur F. / N.O. / N.F. de position de l'axe introduit.
Résistance à l'effraction : 800 kg. Déblocage sous effort : max 50 N.

Carter de mise en applique - gauche