
# COFFRE ELECTRO-MECANIQUE A55 EA7X72 12/24V EMISSION/RUPTURE REVERSIBLE

Réf. : JPM328 Page catalogue : 581

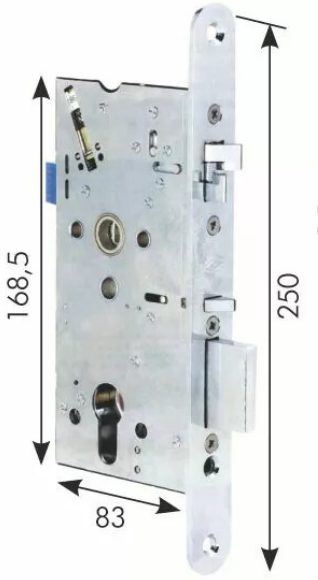


**Vendu par** 1

**L'alliance de la sécurité des personnes et de la sécurité des biens sur les portes sous contrôle d'accès. Résistance à l'effraction 1 tonne.**

Serrure électrique à encastrer.
Tension d'alimentation 12/24 Vcc (-10% à + 15%).
Consommation : repos 80 mA, normal 450 mA, appel 1,3 A max. (12V).
Remontée des informations : pêne dormant entrée / sortie, activation béquille, position de porte, activation cylindre, boucle sabotage.
Câble multibrins longueur 6 m livré avec la serrure.
Contre-pêne d'armement verrouille le 1/2 tour et sort le pêne dormant.
Usage intérieur -20 à 60°C.
Apte à équiper des portes coupe-feu.
Fonctionnement par débrayage de la béquille extérieure.
Ouverture de secours momentanée à la clé avec retour d'information à distance.
Faible effort d'ouverture mécanique porte chargée jusque 100 kg.
Sortie libre, EN179 et EN1125.

## POINTS FORTS

haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.
La sortie automatique du pêne dormant ne se fait que porte fermée.
En mode émission, la porte reste verrouillée en cas de coupure de courant.
Sécurité des personnes : sortie libre, conforme EN 1125 et EN 179.

**Axe** 55 mm

Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre
Série Kel 560
A émission ou rupture pour porte bois - tirant / poussant
12/24 Vcc avec carré pivotant 8 mm - EA 72 mm
Réversible droite / gauche

Têtière acier chromé. Coffre en acier chromé. Coffre de mise en applique en option.