



## Kit Robus 600 avec crémaillère nylon - NICE


Réf. : NIC600

Page catalogue : 644

Vendu par

1

Avec technologie Nice BluesBUS, qui permet d'alimenter et de commander par deux simples fils, jusqu'à sept paires de photocellules de la série Moon Bus, les dispositifs de commande ainsi que les sécurités et signalisations. Usage domestique ou petite copropriété.

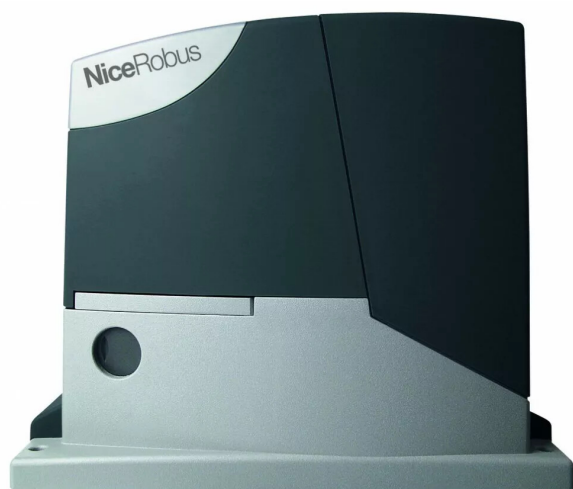

Alimentation : 230 Vca.  
Puissance absorbée : 515 W.  
Indice de protection : IP 44.  
Couple max. 10 : 9 Nm.  
Vitesse : 0,30 m/s  
variable en fonction du poids du portail.  
Température de service : - 20°C à +50 °C.  
Classe d'isolation : 1. Cycle de travail : 40%. Poids de l'opérateur : 11 kg.

### POINTS FORTS

compatible avec le système Opéra qui permet de gérer, programmer et contrôler les installations d'automatisation même à distance.

**Composition du kit** 1 motoréducteur électromécanique avec élé  
1 récepteur embrochable - 1 émetteur 2 ca  
avec antenne - 1 jeu de photocellules en ap  
4 crémaillères nylon de 4 m