




Joint Wolmanit rigide adhésif - DUAL

Réf. : AF5002

Vendu par

1

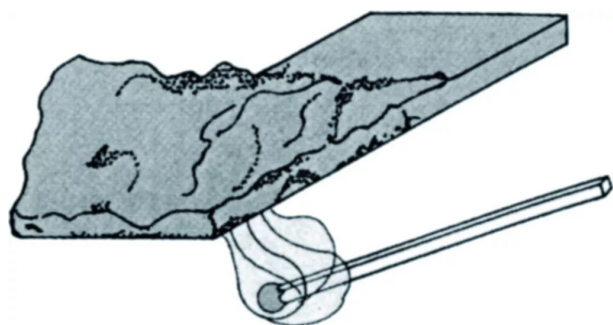

Joint coupe feu wolmanit de chez Dual Joint

Rigide

Gonfle à la chaleur, empêche tout passage clair

Bande intumescente.

Utilisation en intérieur :

Tenue à l'eau : Non stable au contact permanent. Utilisation sous couvert, à l'abri de l'eau.

Adhésif

Base acrylique

Tack : 18 à 30 N/25mm. Le support doit être propre.

Température optimum de collage : 18 à 25°C.

Température mini : 10°C. Non recommandé.

POINTS FORTS

Adhésif

Largeur mm 15

Adhésif
Application sur dormant des bloc-portes
coupe-feu

Informations complémentaires

Grammage (Epaisseur environ 2mm) : De 1900g/m² à 2300g/m²

Odeur : Neutre

Couleur : Brun

Coefficient d'expansion : > 25. A 350°C après 20minutes

Compatibilité des peintures de finition : A vérifier