




Interphone sans fil : Centrale IP pour 2 lecteurs alimentation POE IPEVIA 2L



Réf. : DW5011

Vendu par

1

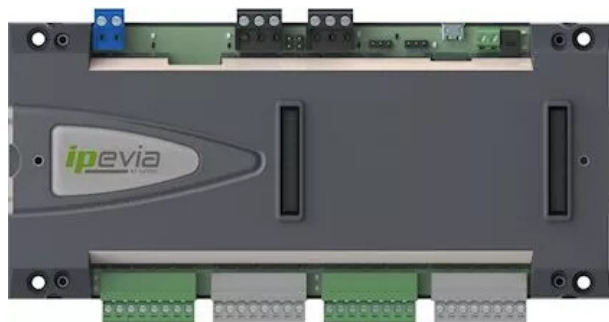

Raccordement de 2 lecteurs et/ou claviers.
Montage possible sur rail Din (ou coffret).
Administrée par page html (communication avec IPEVIA Manager par l'USB ou IP).
Gestion par lecteur de 1 BP de sortie, 1 contact de porte, 1 relais 24V/2A.
Bus RS485 sécurisé entre la centrale et les modules complémentaires entrées/sorties (jusqu'à 10 modules par centrale).
Contact d'ouverture de capot centrale et contact d'ouverture et d'arrachement coffret métallique.
Alimentation PoE (ou 24V externe optionnelle).
H120mm x L200mm x P30mm.
H145mm x L210mm x P65mm (avec capot).