



Rampe aluminium sans rebords - DUARIB




Réf. : DUA114

Page catalogue : 2241

Vendu par

Légères et robustes, ces rampes sont très pratiques pour le chargement de tondeuses, nettoyeurs haute pression...

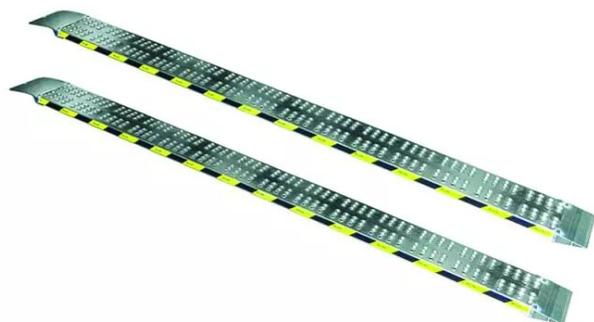

Testées TUV et certifiées GS.
Bon rapport poids/chargement.
Surface antidérapante.
Résistance aux intempéries.
Ne nécessitent aucun entretien.
Appui supérieur et inférieur.
Tête d'appui percée pour accrochage.
Capacité de charge paire de 600 kg à 1000 kg selon l'empattement.
Accrochage par goujon non fourni.
Hauteur franchissable avec pente de 30% : 568 mm.
Poids unitaire : 6,5 kg.
Garanties 24 mois.

Longueur 2 m - largeur 200 mm - épaisseur 30 mm

**rampes non adaptées aux mini-pelles,
chargeurs, rouleaux...**