



Rampe aluminium pliante sans rebords - DUARIB




Réf. : DUA115

Page catalogue : 2241

Vendu par

1

2

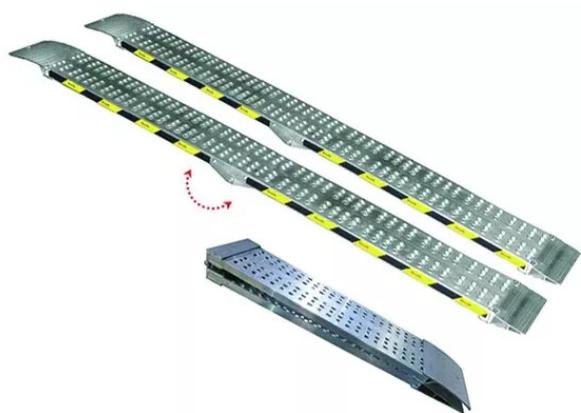

Testée TUV et certifiée GS.
Pliage par articulation centrale.
Bon rapport poids/chargement.
Surface antidérapante.
Résistance aux intempéries.
Ne nécessitent aucun entretien.
Appui supérieur et inférieur.
Tête d'appui percée pour accrochage.
Accrochage par goujon non fourni.
Charge maxi par paire : 380 kg.
Hauteur franchissable avec pente de 30% : 568 mm.
Poids unitaire : 7,5 kg.
Garantie 24 mois.

POINTS FORTS

pliant pour faciliter le transport et le stockage.

Longueur 2 m - largeur 200 mm - épaisseur 30 mm