
Rampe légère sans rebord pliante | DUARIB

Réf. : DUA115 Page catalogue : 2337

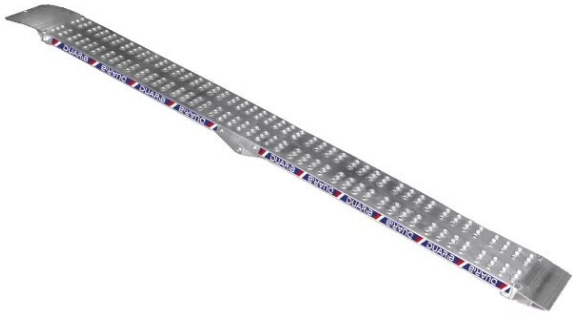

Vendu par 1 2

Equipement de manutention pliable en aluminium pour le chargement facile et sécurisé de machines légères.

La rampe légère sans rebord pliante DUARIB offre une solution ergonomique et performante pour le chargement et le déchargement de machines légères. Conçue pour les professionnels du bâtiment, des espaces verts et de la maintenance, elle affiche une capacité de charge maximale de 380 kg par paire.

Sa fabrication en aluminium combine robustesse et légèreté avec un poids unitaire de seulement 7 kg, facilitant grandement sa mise en place au quotidien. Son système de pliage réduit considérablement l'encombrement lors du stockage ou du transport dans les véhicules utilitaires. Elle permet de franchir une hauteur maximale de 568 mm tout en respectant une pente de sécurité de 30% soit 16,7 degrés.

La conception sans rebord est idéale pour la manutention des équipements équipés de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc, tels que les motoculteurs, tondeuses ou balayeuses. La surface emboutie antidérapante garantit une motricité maximale et réduit les risques de glissade lors des manœuvres.

Pour assurer un maintien parfait, la tête d'appui supérieure est percée afin de recevoir un goujon de sécurité. Résistant à l'humidité et a la corrosion, cet équipement répond parfaitement aux besoins des artisans et collectivités à la recherche d'un matériel d'accès fiable et facilement transportable.

POINTS FORTS

pliante pour faciliter le transport et le stockage.

Longueur 2 m
Vendu à l'unité
L 2000 x l 200 x P 30 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium