




Télérupteur 500W sans neutre - YOKIS



Réf. : DK2016

Vendu par

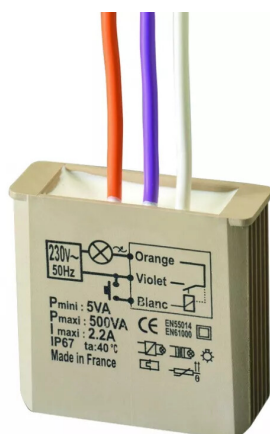

100% étanche pour installation extérieure.
Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l'accessoire ADBT.
Double protection thermique pour coupure puissance.
Protection électronique contre la surchauffe.
Limitation du courant de démarrage par préchauffe du filament.
Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV.
Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge et à réarmement automatique après disparition du défaut.
Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.
Augmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs.
Principe de variation par coupure en débu ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge.
Protection électronique intégrée en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après une disparition du défaut.
Fonctionne avec des BP à voyant (20 maxi.) en câblant l'accessoire BV40 au plus près du micromodule.

POINTS FORTS

Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché
Micromodule 100% électronique à microprocesseur silencieux
Réduit le câblage, évite les retours BP et les retours lampes au tableau
Préservation du filament, protection de la rétine et impression qualitative de la lumière avec la fonction "Soft start/Soft stop"

DIMENSION 90 x 17,5 x 60

Modèle Télérupteur temporisé modulaire

Informations complémentaires

Tension secteur : 230VAC (+10% -15%) - 50HZ
Puissance : mini. 5VA maxi. 500VA (300VA si boîte étanche)
Puissance : 1,3A maxi.2,2A
Température ambiante : -20°C +40°C
Humidité relative : 0 à 99%