



■ Grattoir de coffrage à lame soudée - EDMA



Réf. : MAR522

Page catalogue : 1638

Vendu par

En acier trempé avec douille standard rivetée.

Idéal pour :


- le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage.
- dégager facilement : neige, verglas, boues de chantiers.
- idéal pour le décollage de la moquette ou linoléum et résidus de colle.

Coquille d'emboîtement conique 36 mm du manche incorporée dans la lame en acier trempé. Excellente rigidité et légèreté appréciable.

Résistance : 125 kg / mm².

Épaisseur de la lame : 1 mm.

A monter avec le manche ROZ 502 ou ROZ 510.

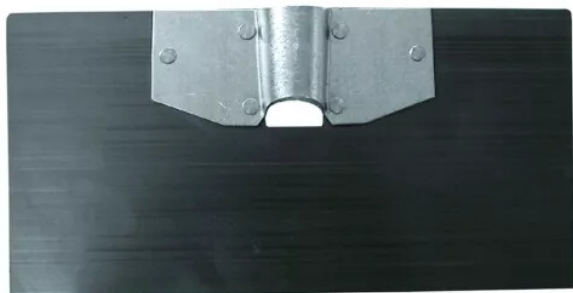

Largeur 300 mm - sans manche