



Pompe serpillère monophasée eaux claires Renson



Réf. : PRA524


Page catalogue : N999

Vendu par

1

Assécher des surfaces d'eaux claires comme piscines, toitures ...

Pompe avec débit important.
Résistance dans le temps et face à la corrosion.
Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher.
Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe).
Profondeur d'immersion maximale : 3 mètres.
Granulométrie maximale : 2 mm.
Niveau d'aspiration minimal : 2 mm.
DNR : 1" 1/4 - DN32.
Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres.

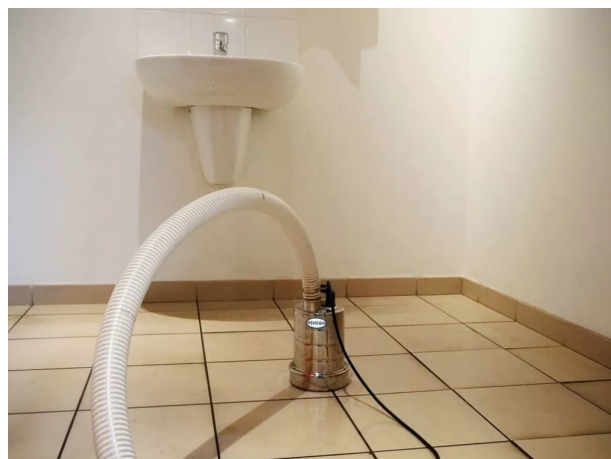

Caractéristiques techniques :
Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304 et AISI303.
Turbine vortex en technopolymer.
Étanchéité : joint d'étanchéité côté moteur.
Joint mécanique à bain d'huile côté pompe.
Livré avec 5 mètres de câble électrique.
Livré avec raccord de refoulement.

Garantie 2 ans sauf pièces d'usure.

POINTS FORTS

très faible hauteur d'aspiration, plus besoin d'éponger à la main.

Pompe serpillère eau clair