



Ecran pare-pluie Arcus FAB 5000 Nuuk

NUUK

Réf. : NUK025

Page catalogue : N999


Vendu par

Pour bardage ajouré jusqu'à 3 cm et 40% de la surface couverte.

Membrane conçue pour être utilisée comme pare-pluie pour les façades ventilées et non ventilées.
Convient pour les maisons ossatures bois et les constructions de bâtiments résidentiels et industriels.

Valeur SD : 0,02 m.

Poids : 210g/m².

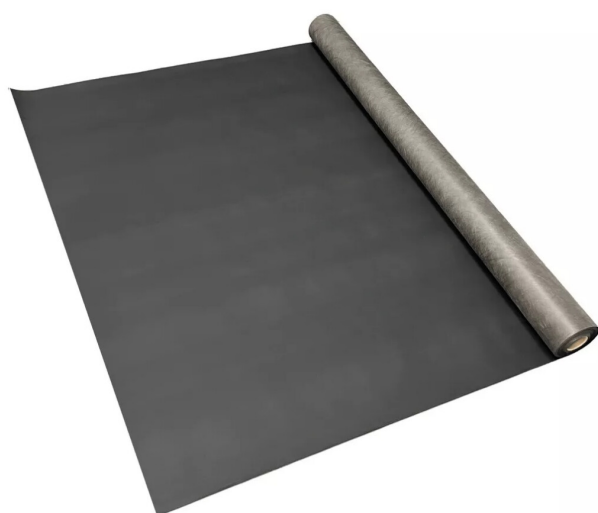

POINTS FORTS

haute résistance mécanique.
Etanche à l'eau.
Haute perméabilité à la vapeur.
Résistance aux UV : 6 mois en phase chantier.

Largeur m 1,50

Rouleau de 50 m

résistance au feu Euroclasse B.

le produit doit être dans un endroit sec, sous couverture, exempt d'humidité et de rayonnement UV dans l'emballage original, non endommagé et fermé.

Informations complémentaires

Norme CE Oui