



# BOITE 32 CLOUS RESINE 32 CAPUCHONS 3 EMBOUTS MELANGEURS 3 RALLONGES

**I.N.G.  
FIXATIONS**

Réf. : ING129

Page catalogue : 1217

Vendu par

Applications :  
pour sabot de charpente dans matériaux creux (briques, parpaing)...


Particularités :  
positionner le sabot de charpente et repérer le premier trou.  
Perçer à 10 mm. Souffler pour enlever la poussière.  
Après avoir percé le premier trou et positionner le clou dans l'un des trous du sabot de charpente vous pouvez perçer directement à travers la pièce à fixer.  
Bloquer la rallonge spéciale sur l'embout mélangeur.  
Injecter la résine en retirant la canule et respecter les graduations.  
Positionnez les capuchons sur la tête des clous.  
A utiliser avec résine polyester DI.

Finis les tiges filetées, rondelles et écrous. C'est la tête du clou qui fait bloquage, agrément SOCOTEC EAD 6802.

## POINTS FORTS

résistance à l'arrachement 2 fois supérieure à une cheville nylon ordinaire.

Longueur cheville 140 mm - ø 10 mm

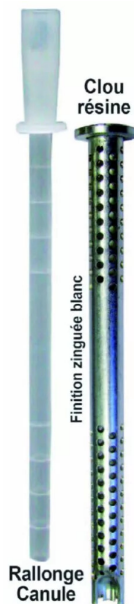

Boite de 32 clous résine - 32 capuchons - 3 embouts mélangeurs