



Garag'étanch® ouvrant pour porte basculante - WATTELEZ




Réf. : WAT037

Page catalogue : 271

Vendu par

1

5

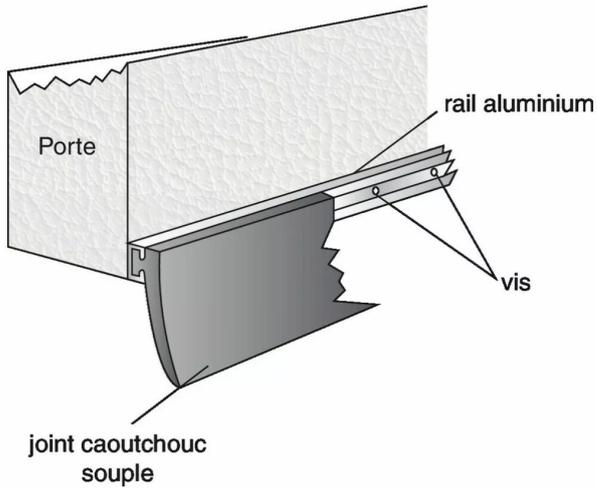

La forme et la souplesse du joint garantissent l'étanchéité des bas de porte de garage quelque soit la forme de l'interstice laissé entre la porte et le sol. Le montage du joint caoutchouc se fait par l'intermédiaire d'un rail en aluminium fixé sur la porte à l'aide de vis.

Le joint caoutchouc est livré en longueur de 2,50 m résistant au froid et à la chaleur.

Le rail aluminium résistant à la corrosion est livré prépercé, en longueur de 2,50 m.