



■ Applique solaire Endura Style Solar Circle



Réf. : OSR143

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Applique murale LED solaire éco-énergétique avec détecteur de mouvement et de lumière du jour. Utilisation extérieure.

Corps en acier inoxydable. Diffuseur en polycarbonate Opal.

Panneau solaire monocristallin.

Détecteur infra-rouge passif, portée 6 m.

Seuil détection lumière du jour : 0-100 lux.

Batterie : Li-Ion 3,2 V 1700 mA.

Temps de charge : 8 h.

Autonomie : 7-8 h.

Plage de fonctionnement : -20°C à +40°C.

3 modes d'éclairage :

lumière continue 200 lm (autonomie 2,5 h), mode veille 75


lm/300 lm si détection de mouvement (autonomie 8 h), mode

éteint/400 lm si détection de mouvement (autonomie 100

allumages à pleine charge).

Poids : 400 g.

IP44 classe 3, IK03.

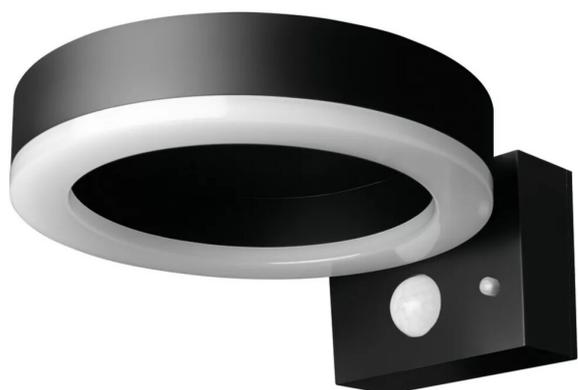

POINTS FORTS

charge de la batterie par panneau solaire intégré.
Sans raccordement électrique. Réglage du détecteur PIR et du capteur de lumière par bouton-poussoir.

Puissance 6 W - 400 lm

Dimensions mm L 160 x P 200 x H 70

3000°K - angle 90°

La classe de protection IP44 convient pour une installation dans les lieux extérieurs partiellement abrités (porche, sous une avancée de toit, véranda, patio) soumis à l'humidité ou aux projections d'eau modérées.

Informations complémentaires

Norme CE Oui